


SAER[®]
ELETTROPOMPE

**ELETTROPOMPE
CENTRIFUGHE
VOLUMETRICHE
AUTOADESCANTI**

**CENTRIFUGAL
VOLUMETRIC
SELF-PRIMING
ELECTRIC PUMPS**

50Hz

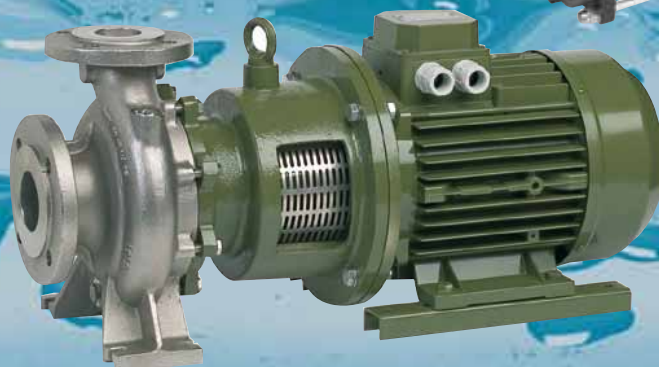



Elettropompe a canali periferici - *Peripheral electric pumps*

Serie KF Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	2,6	5,3	7,9	10,5	13,2	15,8	18,5	
		kW	kW	HP		μF	V		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	
		kW	kW	HP					0	10	20	30	40	50	60	70	
KF 0	1 x 230 V	0,51	0,37	0,5	2,3	10	450	H (m)	30	24	18	11	4				
KF 0	3 x 230-400 V	0,51	0,37	0,5	1,7/1				30	24	18	11	4				
KF 3	1 x 230 V	1,2	0,55	0,75	5,5	16	450		62	50	36	26	17	6			
KF 3	3 x 230-400 V	0,9	0,55	0,75	4,2/2,4				62	50	36	26	17	6			
KF 4	1 x 230 V	1,43	0,75	1	6,8	20	450		76	63	46	33	22	11			
KF 4	3 x 230-400 V	1,1	0,75	1	4,8/2,8				76	63	46	33	22	11			
KF 5	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5	9	31,5	450		73	68	61	52	43	33	23	13	
KF 5	3 x 230-400 V	1,8	1,1	1,5	6/3,5				73	68	61	52	43	33	23	13	
KF 6	1 x 230 V	2,3	1,5	2	11,5	40	450		88	82	73	63	52	41	29	18	
KF 6	3 X 230-400 V	2,1	1,5	2	11				88	82	73	63	52	41	29	18	
KF 1	1 x 230 V	0,51	0,37	0,5	2,3	10	450		40	32	25	17	9				
KF 1	3 X 230-400 V	0,51	0,37	0,5	1,7/1				40	32	25	17	9				
KF 2	1 x 230 V	1,2	0,55	0,75	5,5	16	450		54	49	42,5	37	29	21	13		
KF 2	3 X 230-400 V	0,9	0,55	0,75	4,2/2,4				54	49	42,5	37	29	21	13		

Elettropompe centrifughe monogiranti - *Electric single impeller centrifugal pumps*

Serie CM Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	5,3	10,5	13,2	15,8	21,1	26,4	31,7	35,2
						μF	V		0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8
									0	20	40	50	60	80	100	120	133
CMP	1 x 230 V	0,65	0,37	0,5	3	10	450	H (m)	24	22	20	19	17	16			
CMP	3 x 230-400 V	0,55	0,37	0,5	2,5/1,4				24	22	20	19	17	16			
CMP 76	1 x 230 V	1	0,55	0,75	4,5	16	450		30	28	26	25	24	22	19		
CMP 76	3 x 230-400 V	0,76	0,55	0,75	3,2/1,8				30	28	26	25	24	22	19		
CMP 79	1 x 230 V	1,25	0,75	1	6	20	450		34	32	29	28	27	24	20		
CMP 79	3 x 230-400 V	1,25	0,75	1	4,7/2,7				34	32	29	28	27	24	20		
CM 1	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5	9	31,5	450		44	42	39,5	38	36,5	33,5	30	21	
CM 1	3 x 230-400 V	1,87	1,1	1,5	6/3,5				44	42	39,5	38	36,5	33,5	30	21	
CM 1B	1 x 230 V	2,5	1,6	2,2	10,6	40	450		52	50	47	46	44,5	41	37	32	
CM 1B	3 x 230-400 V	2,1	1,6	2,2	8,3/4,8				52	50	47	46	44,5	41	37	32	
CM 1C	1 x 230 V	3,08	2,2	3	13,7	50	450		59	57	54,5	53,5	52	48,5	45	39	35
CM 1C	3 x 230-400 V	2,8	2,2	3	9,7/5,6				59	57	54,5	53,5	52	48,5	45	39	35

Elettropompe centrifughe bigiranti contrapposte - *Electric centrifugal pumps with two opposite impellers*

Serie FC Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max		P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			U.S. g.p.m. m³/h l/min																		
		kW	HP	kW	HP		μF	V		0	4,4	8,8	13,2	17,6	22	26,4	30,8	35,2	39,6	44	52,8	61,6	70,4	79,2			
FC 20-2B	1 x 230 V	0,95	0,55	0,75		4,2	16	450	H (m)	39	36	32,5	28	21,5	13												
FC 20-2B	3 x 230-400 V	0,76	0,55	0,75		3,3/1,9				39	36	32,5	28	21,5	13												
FC 20-2A	1 x 230 V	1,4	0,75	1		6,4	20	450		46	43,5	40,5	36	30,5	23,5												
FC 20-2A	3 x 230-400 V	1,1	0,75	1		4,8/2,8				46	43,5	40,5	36	30,5	23,5												
FC 25-2D	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5		9,5	31,5	450		44	43,5	42	40,5	38	35	30	23,5										
FC 25-2D	3 x 230-400 V	1,87	1,1	1,5		6/3,5				44	43,5	42	40,5	38	35	30	23,5										
FC 25-2F	1 x 230 V	2,1	1,1	1,5		9,8	31,5	450		51	49	47	45	42,5	40	38	34										
FC 25-2F	3 x 230-400 V	2,03	1,1	1,5		7,3/4,2				51	49	47	45	42,5	40	38	34										
FC 25-2C	1 x 230 V	2,6	1,5	2		12	40	450		52,5	51	49,5	48	45	44	41	36	33									
FC 25-2C	3 x 230-400 V	2,3	1,5	2		8,6/5				52,5	51	49,5	48	45	44	41	36	33									
FC 25-2E	1 x 230 V	2,6	1,5	2		12	40	450		61,5	58	55	52	47,5	45	41,5	39	34									
FC 25-2E	3 x 230-400 V	2,4	1,5	2		9,1/5,3				61,5	58	55	52	47,5	45	41,5	39	34									
FC 25-2B	3 x 230-400 V	3,1	2,2	3		10/5,8				64			59	57	54,5	51	47	42,5	36,5								
FC 25-2A	3 x 230-400 V	3,6	3	4		12/7				70			66	64	62	59,5	56,5	52,5	48	42,5							
FC 30-2C	3 x 230-400 V	5,3	4	5,5		16/9,3				74				70	67	65	63	62	60	58	52		45				
FC 30-2D	3 x 230-400 V	5,3	4	5,5		16/9,3				83				79	77	75	73	70,5	68	65	59		52	44			
FC 30-2B	3 x 400-690 V	7	5,5	7,5		11/6,4				89				86	84	82	80	78	76	74	69		62	56			
FC 30-2A	3 x 400-690 V	8	7,5	10		13,4/7,8				96				93	91	88	87	85	83	77	72		66	66	58		

Elettropompe centrifughe multicellulari - *Electric centrifugal pumps multi-stage*

Serie CB Series

≅ 2850 1/min



CB 40

Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	4,4	8,8	13,2	17,6	22	26,4	30,8	35,2	39,6	44	52,8	61,6	66
			HP			μF	V		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15
									0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	250
CB 40	1 x 230 V	2.05	1,1	1,5	9.5	31.5	450	H (m)	41	42	42	42	41	40	38	36	33	30	25	15		
CB 40	3 x 230-400 V	1.55	1,1	1,5	6.4/3.7				41	42	42	42	41	40	38	36	33	30	25	15		
CB 50	1 x 230 V	2.5	1,5	2	10.5	40	450		50	49	49	49	49	48	47	45	42	40	36	28	17	
CB 50	3 x 230-400 V	2.35	1,5	2	9/5.2				50	49	49	49	49	48	47	45	42	40	36	28	17	
CB 60	1 x 230 V	3,6	2,2	3	17,2	60	450		64	62	61	59	57	55	51	48	44	40	35	23	8	
CB 60	3 x 230-400 V	3,3	2,2	3	10,6/6,1				64	62	61	59	57	55	51	48	44	40	35	23	8	

Elettropompe centrifughe monogiranti - *Electric single impeller centrifugal pumps*

Serie BP Series

≅ 2850 1/min



BP 5

Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	13	22	26	31	40	44	53	66	79	88	110	132	141	158	176	198
			0	3					5	6	7	9	10	12	15	18	20	25	30	32	36	40	45		
			0	50		83	100		117	150	167	200	250	300	333	417	500	533	600	667	750				
BP 3	1 x 230 V	1,4	0,75	1	6,6	25	450	H (m)	21,5	20,6	20	19,5	19,3	18,5	18	17,3	16	14	12	8					
BP 3	3 x 230-400 V	1,06	0,75	1	4,8/2,8				21,5	20,6	20	19,5	19,3	18,5	18	17,3	16	14	12	8					
BP 4	1 x 230 V	2	1,1	1,5	8,8	31,5	450		22					21,4	21	20,6	20	19	18,2	15	11,5	10			
BP 4	3 x 230-400 V	1,45	1,1	1,5	6/3,5				22					21,4	21	20,6	20	19	18,2	15	11,5	10			
BP 5	1 x 230 V	2,6	1,5	2	12,6	40	450		24							23,5	23	22	21,5	19	15	14	9	6	
BP 5	3 x 230-400 V	2,1	1,5	2	8,5/4,9			24							23,5	23	22	21,5	19	15	14	9	6		
CMK	1 x 230 V	1,9	1,5	2	9,5	40	450	13										12	11	10	9	8	7	5,5	3
CMK	3 x 230-400 V	1,7	1,5	2	6/3,5			13										12	11	10	9	8	7	5,5	3

Serie BP Series

≅ 2850 1/min



BP 6



BP 8

Tipo Type	Motore Motor		U.S.g.p.m.	0	26	40	53	66	79	92	106	119	132	145	159	185	211	238	264	277	291	317	343	370	396	423	440	476	502	528	
			m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	60	63	66	72	78	84	90	96	100	108	114	120	
	kW	HP	l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1667	1800	1900	2000	
BP 6C	0,55	0,75	H (m)	12,6	12,3	11,9	11,5	10,8	9,8	8,6	7,1	5,4																			
BP 6B	0,75	1		14,5	14,4	14,3	14	13,5	12,7	11,7	10,5	9	7,2																		
BP 6A	0,9	1,2		16	16	16	15,9	15,5	14,8	14	12,9	11,5	10,1	8,5																	
BP 7D	1,1	1,5		12,7	12,7	12,6	12,5	12,3	12,1	12	11,7	11,4	11	10,5	9,6	8,3	6,7	5	2,9												
BP 7C	1,5	2		15,9	15,9	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	14,8	14,6	14,1	13,7	12,8	11,5	10	8,2	6,1												
BP 7B	2,2	3		19,4	19,4	19,4	19,2	19	18,8	18,7	18,4	18	17,6	17,2	16,3	15	13,4	11,7	9,6	8,5											
BP 7A	3	4		22,4	22,4	22,4	22,2	22	21,8	21,7	21,4	21	20,8	20,2	19,6	18	16,4	14,7	12,6	11,5	10,3										
BP 8C	3	4		16,5											16,5	16,4	16,2	15,8	15,3	14,7	14,3	14	13,2	12,3	11,4	10,3	9,3	8	6,5		
BP 8B	4	5,5		18,5											18,5	18,4	18,2	17,8	17,3	16,7	16,3	16	15,2	14,3	13,4	12,3	11,3	10	8,5	6,9	
BP 8A	5,5	7,5	20,5											20,5	20,4	20,2	19,8	19,3	18,7	18,3	18	17,2	16,3	15,4	14,3	13,3	12	10,5	8,9	7	

 $\cong 2850 \text{ 1/min}$

Tipo Type	Motore Motor		In (A) 3~					Is/ In	U.S.g.p.m. l/min	0	17	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	
			Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y			0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	
	kW	HP	220-380V	240-415V	380V	400V	415V	7		0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	
BP 9C	1,5	2	7,7-4,5	7,2-4,1				7	H (m)	28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5				
BP 9B	2,2	3	9,7-5,6	8,9-5,1				6,8		33,4	32,6	32,2	31,5	30,7	29,7	28,7	27,4	25,8	23,7				
BP 9A	3	4	11,5-6,7	10,6-6,1				7,6		37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3				
BP 10NC	4	5,5	15,6-9	14,2-8,2				8,4		44,5		43	42,6	42	41,6	41	40,2	39,6	36,5		30,7		
BP 10NB	5,5	7,5			10,8	10,3	9,9	8,6		53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	35		
BP 10NA	7,5	10			15,5	14,7	14,2	8,3		63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6	

Tipo Type	Motore Motor		In (A) 3~						Is/ In	USg.p.m.	0	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220
	kW	HP	Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y		m³/h	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
			220-380V	240-415V	380V	400V	415V	l/min		0	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	
BP 11NC	3	4	11,5-6,7	10,6-6,1				7,6	H (m)	31,5	30,8	30,6	30,5	30,3	30,2	29,8	28	27,5	26,5				
BP 11NB	4	5,5	16-9,2	14,7-8,5				8,3		35,5		35	34,9	34,7	34,3	33,7	33	31,7	30	28,5			
BP 11NA	5,5	7,5			10,8	10,3	9,9	8,6		38,6		38	37,8	37,6	37,5	37,3	36,2	35,5	34	32,5	30,8		
BP 12C	4	5,5	15,6-9	14,2-8,2				8,4		45		43,9	43,7	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5	28,2				
BP 12B	5,5	7,5			10,8	10,3	9,9	8,6		47,5		47,4	47,3	47,1	46,9	45,6	42,5	39,9	35,6				
BP 12A	7,5	10			15,5	14,7	14,2	8,3		57,5		56,9	56,7	56,5	56	55,1	53	50	46,5	39,5	31,7	21	



BP 16

Tipo Type	Motore Motor		In (A)			Is / In	U.S.g.p.m.	0	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
			m/h	0	25		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			
	kW	HP	Δ 380V	Δ 400V	Δ 415V		l/min	0	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250
BP 13B	5,5	7,5	10,8	10,3	9,9	8,6	H (m)	31,5	31	30,1	28,9	27,6	26	25	23	20	18		
BP 13A	7,5	10	15,5	14,7	14,2	8,3		39,4	39	38,4	37,6	36,6	36	34,5	32,8	30,5	28,5		
BP 14C	9	12,5	18	17,1	16,5	8,6		51,2	48	48,2	47	45,5	43,8	41,5	39	36,5	33	28,7	
BP 14B	11	15	21,1	20	19,3	6,3		57,5	55,1	54,2	53	51,5	49,8	47,5	45	42,5	39,4	35,2	
BP 14A	15	20	28,2	26,8	25,8	6,6		61	59	58,2	57	55,5	54	52	49,5	47	44	40,1	35,5

Tipo Type	Motore Motor		In (A) 3~			Is /In	U.S.g.p.m.	0	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528
			m/h	0	30		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120			
	l/min	0	500	583	667		750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000					
kW	HP	Δ 380V	Δ 400V	Δ 415V																			
BP 15C	9	12,5	18	17,1	16,5	8,6	H (m)	31,8	31,3	30,8	30,6	30,2	29,8	29,6	29,1	28,3	27,7	26,8	26,1	24,2	22,1	19,3	
BP 15B	11	15	21,1	20,0	19,3	6,3		39,3	38,8	38,6	38,3	38	37,8	37,5	37	36,7	36,2	35,8	35	33,5	31,6	29,2	
BP 15A	15	20	28,2	26,8	25,8	6,6		41,5	41,5	41,3	41,2	41	40,8	40,4	40,2	39,9	39,3	38,9	38,2	36,7	34,7	32	28,8
BP 16C	15	20	28,2	26,8	25,8	6,6		41					40	39,6	39	38,5	37,8	37	36	33,9	31	27	
BP 16B	18,5	25	36	34,2	32,9	8,2		48					47,9	47,3	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33,5
BP 16A	22	30	42,1	40,0	39	8,5		54					55,1	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,4

Tipo Type	Motore Motor		In (A) 3~			Is / In	U.S.g.p.m.	0	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	726	792	858	924	
			m³/h	0	65		70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	165	180	195	210				
	l/min	0	1083	1167	1250		1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2750	3000	3250	3500						
BP 17G	5,5	7,5	10,8	10,3	9,9	8,6	H (m)	19,2	18,5	17,7	17,1	16,3	15,5	14	13,1	12	10,6							
BP 17F	7,5	10	15,5	14,7	14,2	8,3		20,2	19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	13,5	12,7	10,7					
BP 17E	9	12,5	18	17,1	16,5	8,6		23,6	22,3	22	21,7	21,2	20,3	19,5	18,4	17,5	16	14,8	11,8					
BP 17D	11	15	21,1	20,0	19,3	6,3		26,5	24,9	24,4	24,1	24	23,2	22,5	21,5	20,5	19,5	17,8	16					
BP 17C	15	20	28,2	26,8	25,8	6,6		32,5		31	30,8	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	20	17,6			
BP 17B	18,5	25	36	34,2	32,9	8,2		37,5		36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	26,4	24,1	21		
BP 17A	22	30	42,1	40,0	39	8,5		40,3		39,2	39	38,9	38,4	38	37,2	36,5	35,6	34,9	33,7	31,8	29,5	27,8	24,5	

Elettropompe autoadescenti - Electric self priming pumps

Serie M Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Alimentazione Feeding	P1 Max	P2 Nominale Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A			US gpm	0	2,6	5,3	6,6	7,9	10,5	13,2	14,5	15,8	17,7	22	26,4	30,9	35,2	39,6	42,2	44
								m³/h	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4	5	6	7	8	9	9,6	10
								l/min	0	10	20	25	30	40	50	55	60	67	83	100	117	133	150	160	167
50 Hz		kW	kW	HP		μF	V	H (m)																	
M 94	1 x230 V	0,82	0,37	0,5	3,6	12,5	450	39	32	28	26	24	20	18											
M 94	3 x 230-400 V	0,7	0,37	0,5	2,8 -1,6			39	32	28	26	24	20	18											
M 97	1 x230 V	0,92	0,55	0,75	4,1	16	450	45	42	36	33,5	31	27	23	21										
M 97	3 x 230-400 V	0,88	0,55	0,75	3,3-1,9			45	42	36	33,5	31	27	23	21										
M 99	1 x230 V	1,1	0,75	1	5,2	16	450	48	44	39	37	35	31	28	27	25									
M 99	3 x 230-400 V	1,15	0,75	1	4,3-2,5			48	44	39	37	35	31	28	27	25									
M 600-C	1 x230 V	1,9	1,1	1,5	9,1	31,5	450	48	45	42	40,5	39	37	35	33,5	32,5	31	27,5	25	22					
M 600-C	3 x 230-400 V	1,9	1,1	1,5	6,6- 3,8			48	45	42	40,5	39	37	35	33,5	32,5	31	27,5	25	22					
M 600-B	1 x230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	60	56	53	51,3	49,5	47	44	43	42	40	36	33	28					
M 600-B	3 x 230-400 V	2,6	1,5	2	8,7- 5			60	56	53	51,3	49,5	47	44	43	42	40	36	33	28					
M 600-A	1 x230 V	3	2,2	3	14,8	50	450	69	66	63	61,6	60	56,5	53,5	52	50,5	48,5	43,7	39	26					
M 600-A	3 x 230-400 V	3	2,2	3	10,4- 6			69	66	63	61,6	60	56,5	53,5	52	50,5	48,5	43,7	39	26					
M 700-C	1 x230 V	1,9	1,1	1,5	9,1	31,5	450	41	39	37	36	35	32	30,5	30	29,5	28	26	24	22	20,5	19	17		
M 700-C	3 x 230-400 V	1,9	1,1	1,5	6,6- 3,8			41	39	37	36	35	32	30,5	30	29,5	28	26	24	22	20,5	19	17		
M 700-B	1 x230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	52	50	48	46	45	43,5	41	40	39	38	34	31,5	29	27	25	24	16	
M 700-B	3 x 230-400 V	2,6	1,5	2	8,7- 5			52	50	48	46	45	43,5	41	40	39	38	34	31,5	29	27	25	24	16	
M 700-A	1 x230 V	3	2,2	3	14,8	50	450	63	60	57,5	56	55	53	50	49,5	49	47	43	40	36	33,5	31	28	16	
M 700-A	3 x 230-400 V	3	2,2	3	10,4- 6			63	60	57,5	56	55	53	50	49,5	49	47	43	40	36	33,5	31	28	16	

Serie M Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal kW HP		Corrente assorbita - A Absorbed current - A	 μF V		U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	3,9	5,3	8,8	10,5	13,2	17,6	22	26,4
									0	0,9	1,2	2	2,4	3	4	5	6
									0	15	20	33	40	50	67	83	100
M 150	1 x 230 V	1,83	1,1	1,5	9,5	31,5	450	H (m)	66	64	63	61	59	55	45		
M 150	3 x 230-400 V	1,45	1,1	1,5	6/3,5				66	64	63	61	59	55	45		
M 200	1 x 230 V	2,36	1,5	2	11,7	40	450		68	66	65	63	62	59	54	47	40
M 200	3 x 230-400 V	2,35	1,5	2	9/5,2				68	66	65	63	62	59	54	47	40

Serie M Series

≈ 2850 1/min



Tipo Type Typ	Alimentazione Feeding - Alimentation Alimentation - Spiesung 50 Hz	P1 Max kW	P2		Corrente assorbita - A Absorbed current - A Corriente absorbita - A Courant absorbe - A Abgenommener Strom - A	— —		US gpm m³/h l/min	H (m)																	
			Nominale Nominal HP	kW		μF	V																			
M 50	1 x 230 V	0,52	0,37	0,5	2,4	10	450	33	27	24	21	18,5	17	14,9	14	12										
M 50	3 x 230-400 V	0,5	0,37	0,5	1,9/1,1			33	27	24	21	18,5	17	14,9	14	12										
M 60	1 x 230 V	0,75	0,37	0,5	3,5	12,5	450	47	42	40	37	32,5	28	26,8	23	19										
M 60	3 x 230-400 V	0,7	0,37	0,5	2,8/1,6			47	42	40	37	32,5	28	26,8	23	19										
M 70	1 x 230 V	0,9	0,55	0,75	3,9	16	450	52	48	45	42	39	35	32	27											
M 70	3 x 230-400 V	0,74	0,55	0,75	3,3/1,9			52	48	45	42	39	35	32	27											
M 80	1 x 230 V	1,25	0,75	1	5,7	20	450	55	52	49	45	43	38	36,5	32	30	25									
M 80	3 x 230-400 V	1,07	0,75	1	4,7/2,7			55	52	49	45	43	38	36,5	32	30	25									
M 300-C	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5	9,1	31,5	450	48	45	43,5	42	40,5	39	38	37	36	35	32,5	31	27,5	25	22				
M 300-C	3 x 230-400 V	1,9	1,1	1,5	6,6 - 3,8			48	45	43,5	42	40,5	39	38	37	36	35	32,5	31	27,5	25	22				
M 300-B	1 x 230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	60	56	54	53	51,3	49,5	48,5	47	45	44	42	40	36	33	28				
M 300-B	3 x 230-400 V	2,6	1,5	2	8,7 - 5			60	56	54	53	51,3	49,5	48,5	47	45	44	42	40	36	33	28				
M 300-A	1 x 230 V	3	2,2	3	14,8	50	450	69	66	65	63	61,6	60	58,8	56,5	55	53,5	50,5	48,5	43,7	39	26				
M 300-A	3 x 230-400 V	3	2,2	3	10,4 - 6			69	66	65	63	61,6	60	58,8	56,5	55	53,5	50,5	48,5	43,7	39	26				
M 400-C	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5	9,1	31,5	450	41	39	38	37	36	35	33,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	24	22	20,5	19	17	
M 400-C	3 x 230-400 V	1,9	1,1	1,5	6,6 - 3,8			41	39	38	37	36	35	33,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	24	22	20,5	19	17	
M 400-B	1 x 230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	52	50	49	48	46	45	44	43,5	42	41	39	38	34	31,5	29	27	25	24	16
M 400-B	3 x 230-400 V	2,6	1,5	2	8,7 - 5			52	50	49	48	46	45	44	43,5	42	41	39	38	34	31,5	29	27	25	24	16
M 400-A	1 x 230 V	3	2,2	3	14,8	50	450	63	60	59	57,5	56	55	54	53	51	50	49	47	43	40	36	33,5	31	28	16
M 400-A	3 x 230-400 V	3	2,2	3	10,4 - 6			63	60	59	57,5	56	55	54	53	51	50	49	47	43	40	36	33,5	31	28	16
M 500	1 x 230 V	2,9	2,2	3	14,5	50	450	92	84	80	77	74	71	69	64,5	62	60	56								
M 500	3 x 230-400 V	2,9	2,2	3	10,4 - 6			92	84	80	77	74	71	69	64,5	62	60	56								



Elettropompe autoadescanti - Electric self priming pumps

Serie M

Series

≅ 2850 1/min



M 100

DATI IDRAULICI POZZO Ø 4"

HYDRAULIC DATA WELL Ø 4"

Tipo Type	Tipo eiettore Ejector type	Potenza Power kW HP		Profondità di aspirazione Suction depth (m)	Prevalenza manometrica totale in m. / Total manometric head in mt.									
					27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
					Portata in l/h. / Capacity in lt/h.									
M 90	P 20	0,55	0,75	9	1560	1180	890	600						
				12		1180	890	600	360					
				15			890	600	360	160				
				18				600	360	160				
	P 30	0,55	0,75	9			990	760	545	320	150			
				12				760	545	320	150			
				15					545	320	150			
				18						320	150			
				21							150			
				24										
M 100	P 20	0,75	1	9		2060	1710	1400	1080	830	600			
				12			1710	1400	1080	830	600			
				15				1400	1080	830	600	410		
				18					1080	830	600	410	180	
				21						830	600	410	180	
	P 30	0,75	1	9			1480	1260	1020					
				12				1260	1020	720				
				15					1020	720	560			
				18						720	560	390		
				21							560	390	220	
				24								390	220	100
				27										
				30										
				33										
				36										

Serie M

Series

≅ 2850 1/min



M 153

DATI IDRAULICI POZZO Ø 4"

HYDRAULIC DATA WELL Ø 4"

Tipo Type	Tipo eiettore Ejector type	Potenza Power kW HP		Profondità di aspirazione Suction depth (m)	Prevalenza manometrica totale in m. / Total manometric head in mt.													
					48	51	54	57	60	63	66	70	75	80	85	90	95	100
					Portata in l/h. / Capacity in lt/h.													
M 153	P 20	1,1	1,5	9	2870	2530	2255	1860	1360									
				12		2530	2255	1860	1360									
				15			2255	1860	1360	955	600							
				18				1860	1360	955	600							
	P 30	1,1	1,5	20					1880	1800	1740	1415	1160	930	690	480		
				25							1740	1415	1160	930	690	480		
				30								1415	1160	930	690	480	295	
				35									1160	930	690	480	295	120
				40										930	690	480	295	120
				45														
M 203	P 20	1,5	2	9	3860	3510	3080	2690	2340	1990								
				12		3510	3080	2690	2340	1990	1510							
				15			3080	2690	2340	1990	1510	1000						
				18				2690	2340	1990	1510	1000	300					
				21					2340	1990	1510	1000	300					
				24						1990	1510	1000	300					
	P 30	1,5	2	25							1860	1660	1370	1130	860	580		
				30								1660	1370	1130	860	580	415	
				35									1370	1130	860	580	415	270
				40										1130	860	580	415	270
				45											860	580	415	270
				50														
				55														
				60														

Serie M

Series

≅ 2850 1/min



M 92

Tipo Type	Tipo eiettore Ejector type	Potenza Power kW HP		Profondità di aspirazione Suction depth (m)	Prevalenza manometrica totale in m. / Total manometric head in mt.													
					25	28	30	32	35	37	40	42	50	53	56	59	62	65
					Portata in l/h. / Capacity in lt/h.													
M 92	P 1/20	0,55	0,75	9	1680	1360	1100											
				12		1200	1020	700										
				15			960	500	270									
				18			1710	1400	970	480	135							
M 102	P 1/20	0,75	1	9														
				12														
				15														
				18														
				21														
				24														
M 202	P 1/20	1,5	2	9									3000	3000	3000	2640	2280	1980
				12										3000	3000	2640	2280	1980
				15											3000	2640	2280	1980
				18												2640	2280	1980
				21													2280	1980
				24														1980
				27														1620
				30														1080
				33														950
				36														690

Elettropompe multistadio orizzontali - Horizontal Multistage centrifugal electric pumps

Serie OP

Series

≅ 2850 1/min



OP 32



OP 32-I



OP 40



OPX65



OP 65

OP	P1	P2			230 V		400 V	Q	U.S.g.p.m.	0	4,5	9	13	18	22	24	28,5
					1 ~	3 ~	m³/h		0	1	2	3	4	5	5,4	6,5	
	50 Hz	kW	kW	HP	In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)		l/min	0	17	33	50	67	83	90	108
32R/3	0,9	0,55	0,75	4	16	2	H (m)	25,5	25	23	21,5	19	16	15			
32R/4	1,2	0,75	1	5,8	20	2,6		34	32,5	30,5	28,5	25	22	20			
32R/5	1,4	0,9	1,2	6,2	25	3,1		42,5	41	39	36	32	27,5	25			
32R/7	1,6	1,1	1,5	8,5	31,5	3,5		59,5	57	54	50	44,5	38,5	35			
32R/9	2,1	1,5	2	10,7	40	4,5		76,5	75	70	64,5	57	49	45			
32R/10	2,3	1,5	2	11,5	40	4,7		91	86	81	75	67	58	51	35		
32R/11	2,4	2,2	3	13,7	50	4,8		100	95	89	83	74	54	57	38		

OP	P1	P2			230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	4,4	8,8	13,2	17,6	26,4	30,8	35
					In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)		m³/h	0	1	2	3	4	6	7	8
		50 Hz	kW	kW	HP	In (A)					l/min	0	16,7	33,3	50	66,7	100
32/2	0,7	0,37	0,5	3,5	12,5	1,5	H (m)	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	11,5	9,5	7		
32/3	0,9	0,55	0,75	4	16	2		28	26,5	25	23,5	22	17,5	14,5	10,5		
32/4	1,2	0,75	1	5,8	20	2,6		37	35	33	31	29	23	19	14		
32/5	1,4	0,9	1,2	6,2	25	3,1		46,5	44	41	39	36,5	29	24	17,5		
32/6	1,7	1,1	1,5	8,5	31,5	3,5		55,5	52,5	49,5	46,5	43,5	34,5	28,5	21		
32/8	2,1	1,5	2	10,3	40	4,1		73	69,5	66	62	57	44	36	26,5		
32/10	2,4	2,2	3	13,7	50	4,8		91,5	87,5	83	77	71	56	46,5	34		
32/11	2,7	2,2	3	14,5	50	5,1		101	96	91	85	78	62	51,5	37,5		

OP	P1	P2			230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	18	26,5	31	35,5	40	44	48,5
					In (A)	C 450 Vc (µF)	In (A)		m³/h	0	4	6	7	8	9	10	11
		kW	kW	HP						l/min	0	66,7	100	117	133	150	167
50 Hz																	
40R/2	1,2	0,75	1	5,8	25	2,6	H (m)		21	18,5	16,5	15,5	14	12,5	10,5	8,5	
40R/3	1,5	1,1	1,5	8,5	31,5	3,2			31,5	28	25	23,5	21,5	19	16	13	
40R/4	2	1,5	2	10,1	40	3,9			42	37	33,5	31,5	28,5	25	21,5	17	
40R/5	2,3	1,5	2	10,3	40	4,1			52,5	46,5	42	39,5	36	31,5	27	21	
40R/6	2,6	2,2	3	13,7	50	4,8			63	55,5	50	47,5	43	37,5	32,5	25,5	
40R/7	3	2,2	3	10,8	50	5,2			73,5	65	58,5	55	50	44	38	29,5	

OP 50 Hz	P1	P2			230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	18	31	40	48,5	53	57,5	62
					In (A)	C 450 Vc (μF)	In (A)		m³/h	0	4	7	9	11	12	13	14
	l/min	0	67	117					150	183	200	217	233				
40/2	1,1	0,75	1	5,5	25	2,4	H (m)		21,5	19,5	17,5	14,5	11,5	10	7,5	5	
40/3	1,5	1,1	1,5	8,5	31,5	3,2			32	29	26	22	17	15	11	7,5	
40/4	2	1,5	2	10,1	40	3,9			43	39	35	29,5	22,5	20	15	10	
40/5	2,5	2,2	3	14	50	4,8			53	48,5	43,5	36,5	28,5	25	18,5	12,5	
40/6	2,9	2,2	3	15,2	50	5,2			64,5	58,5	52,5	44	33,5	30	22,5	15	

OP 50 Hz	P2		230 V 1~	400 V 3~	Q	U.S.g.p.m.	0	26,5	35	44	53	70	88	105,6
	kW	HP	ln (A)	ln (A)		m³/h	0	6	8	10	12	16	20	24
						l/min	0	100	133	167	200	267	333	400
50/3	3	4	11,2	8,1	H (m)	55	52	51	50	48	42,5	34	22	
50/4	4	5,5	15,5	8,5		73	69	68	67	64,5	57	46	30	
50/5	5,5	7,5		11,4		92	87	86	84	81	71,5	57	38	
50/6	7,5	10		15,2		110	104	103	100	97	85,5	69	45,5	
50/7	7,5	10		15,2		129	121	120	117	113	100	80	52	

OP	P1	P2		400 V 3 ~ ln (A)	Q	U.S.g.p.m.	0	44	66	88	110	132	154	176
						m³/h	0	10	15	20	25	30	35	40
	50 Hz	kW	kW	HP	l/min	0	167	250	333	417	500	583	667	
65/2	4,8	4	5,5	8,3	H (m)	52	48	45	42	37	31	24	17	
65/3	6,5	5,5	7,5	11,4		78	72	67	62	55	47	36	26	
65/4	8,9	7,5	10	15,2		104	96	90	83	74	62	48	34	
65/5	10,6	9,2	12,5	18		135	123	115	108	95	80	60	43	
65/6	12,7	11	15	20,5		162	147	138	129	114	96	72	51	

Elettropompe ad ingranaggi Electric gear pumps

Serie CF Series

≅ 1400 1/min



CFP

Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max		P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A	— —		U.S.g.p.m. m ³ /h l/min	0	0,8	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3
		kW	HP	kW	HP		μF	V		0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
CFP	1 x 230 V	0,7	0,37	0,5		3,2	16	450	H (m)	97	70	42	15			
CFP	3 x 230-400 V	0,5	0,37	0,5		1,7/1				97	70	42	15			
CF	1 x 230 V	1,58	0,75	1		7,4	20	450		140	120	100	80	60	40	20
CF	3 x 230-400 V	1,2	0,75	1		5/2,9				140	120	100	80	60	40	20



Elettropompa per piscina Swimming-pool pump

Serie KPO Series



KPO 100

Tipo Type	Cond.	Potenza Power		Prevalenza m.c.a. - Head w.c.m.									DNA	DNM
	μF			4	6	8	10	11	12	13	14	15		
		HP	kW	Portata m³/h - Flow m³/h										
KPO 33	12	0,33	0,25	12	10	8	5,5	4,6	2				1 1/2" o Ø 50 PVC	1 1/2" o Ø 50 PVC
KPO 50	14	0,5	0,33	14	12	10	7	6,5	5					
KPO 75 M	16	0,75	0,55	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2	2		
KPO 75 T	-	0,75	0,55	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2	2		
KPO 100 M	20	1	0,75	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6	6		
KPO 100 T	-	1	0,75	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6	6		

Serie KPW Series



KPW 28

Tipo Type	Cond.	Potenza Power		"A"			Prevalenza m.c.a. - Head w.c.m.								DNA	DNM
	μF	HP	kW	II	III	III	4	6	8	10	12	14	16	18		
				230	230	400	Portata m³/h - Flow m³/h									
KPW 12 M	14	0,5	0,37	3,6			17,5	15,6	13,5	11,1	8,4				2"	2"
KPW 12 T		0,5	0,37		2,4	1,4	17,5	15,6	13,5	11,1	8,4					
KPW 14 M	16	0,75	0,55	4,75			19,5	19	15,7	13,5	10,8	7,9				
KPW 14 T		0,75	0,55		3,1	1,8	19,5	19	15,7	13,5	10,8	7,9				
KPW 19 M	20	1	0,75	5,5			23,2	21	19,07	18	15	12,3	8,7			
KPW 19 T		1	0,75		3,8	2,2	23,2	21	19,07	18	15	12,3	8,7			
KPW 24 M	31,5	1,5	1,1	7,3			27,7	26	24	21	19	17	13	10		
KPW 24T		1,5	1,1		5	2,9	27,7	26	24	21	19	17	13	10		
KPW 28 M	31,5	2	1,5	9,2			30	29	26	24	21	18	14	12		
KPW 28 T		2	1,5		6	3,5	30	29	26	24	21	18	14	122		
KPW 30 M	40	3	2,2	12,2			35	33	31	29	27	23	20	15		
KPW 30 T		3	2,2		8,6	5,0	35	33	31	29	27	23	20	15		

Serie KSM Series



KSM 2-1000

Tipo Type	r.p.m.	Potenza Power		Prevalenza m.c.a. - Head w.c.m.									DNA	DNM
		HP	kW	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
				Portata m³/h - Flow m³/h										
KSM 4-300	1.450	3	2,2	70	60	48	35	18					4"	4"
KSM 4-400	1.450	4	3	83	75	65	52	40	20					
KSM 4-550	1.450	5,5	4	126	110	83	65	30						
KSM 4-750	1.450	7,5	5,5	152	136	111	95	72	40					
KSM 2-1000	2.850	10	7,5	165	155	140	120	95	70	30				
KSM 2-1250	2.850	12,5	9,2	180	175	165	145	125	105	75	40			
KSM 2-1500	2.850	15	11	206	200	185	172	155	130	105	75	45		

Elettropompe centrifughe monoblocco, normalizzate (EN 733)
Single stage close coupled centrifugal electric pumps (EN 733)

Serie IR32

Series

≈ 2900 1/min



IR32-200NA

Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h l/min	0	17	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176
	kW	HP	230\400	400 Δ					0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
IR32-125C	0,75	1	5,2 - 3		5,8	50	32	H (m)	17	16,6	16	15,3	14,3	13,2	11,8	10,3						
IR32-125B	1,1	1,5	6,9 - 4		6,4	50	32		21	20,6	20,1	19,2	17,8	15,8	14,1	12,3						
IR32-125A	1,5	2	7,4 - 4,3		7	50	32		25,4	25	24,6	24,1	23,2	22	20,5	18,8	16,9	15				
IR32-160C	1,5	2	8,4 - 4,8		7	50	32		28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5				
IR32-160B	2,2	3	7,8 - 4,5		6,8	50	32		33	32,2	32	31	30,2	29,2	28	27	25	23,2				
IR32-160A	3	4	10 - 5,7		7,6	50	32		37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3				
IR32-160NC	3	4	10 - 5,7		7,6	50	32		29			29	28,8	28,3	27,5	26,2	25,8	25,5	22,3	18,5		
IR32-160NB	4	5,5	16 - 9,2	9,2	8,4	50	32		36,4			36,4	36,2	35,8	35,4	34,7	34	33,2	31	27,5	23	
IR32-160NA	5,5	7,5		10,7	8,6	50	32		43			42,4	42,2	41,9	41,3	41	40,5	39,8	38	34,5	31,1	26
IR32-200N	4	5,5	15,6 - 9	9	8,4	50	32		56,3		54,7	54	53	51,7	50,2	48,6						
IR32-200NC	4	5,5	14,8 - 8,5	8,5	8,4	50	32		46		45	44	43	41,3	39,8	38,2	36,2	34,4	27,5			
IR32-200NB	5,5	7,5		11,5	8,6	50	32		53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	35		
IR32-200NA	7,5	10		15	8,3	50	32		63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6	
IR32-250E	7,5	10		14,6	8,3	50	32		64			63	62,6	62,4	61,8	61,3	60,9	59	56			
IR32-250D	9,2	12,5		18,7	8,6	50	32		70			69,8	69,6	69,3	68,9	68,4	68,1	67,3	65,3	63		
IR32-250C	11	15		22,3	6,3	50	32		76,3			76,3	76	75,7	75,3	74,8	74,4	73,8	71,4	68,8		
IR32-250B	13,5	18,3		26,4	6,4	50	32		86			83,5	83	82,2	81,9	81,3	80,8	80	79,2	75	55	
IR32-250A	17	23		31,5	6,6	50	32		94			92	91	90,5	90	89,5	89	88,4	87,3	86	66	

Serie IR40

Series

≈ 2900 1/min



IR40-200NB

Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h l/min	0	17	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308
	kW	HP	230\400	400 Δ					0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
									0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167
IR40-125C	1,5	2	7,9 - 4,5		7	65	40	H (m)	18,5			18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	16,9	16,2	14,8	12,5	9,4							
IR40-125B	2,2	3	8,4 - 4,8		6,8	65	40		22			22	22	21,8	21,5	21,2	20,8	19,4	17,5	14,9								
IR40-125A	3	4	11,3 - 6,5		7,6	65	40		27,5			27,5	27,3	27,1	26,8	26,4	26	24,5	23	19,8	17,2							
IR40-160NC/B	3	4	10,9 - 6,3		7,6	65	40		32			31,7	31,6	31,4	31	30,7	30,2	28,8	26,7									
IR40-160NB/B	4	5,5	14 - 8,1	8,1	8,3	65	40		36,7			36,6	36,5	36,3	36	35,5	34	32	30,1									
IR40-160NC/A	4	5,5	14,4 - 8,3	8,3	8,3	65	40		32			31,6	31,4	31	30,7	30,2	28,8	26,7	23	21	16							
IR40-160NB/A	5,5	7,5		10	8,6	65	40		36,7			36,6	36,5	36,3	36	35,5	34	32	30,1	27,4	24,5	20,5						
IR40-160NA	5,5	7,5		10,3	8,6	65	40		39			39	39	38,9	38,8	38,7	37,4	36	33,8	31,8	28,7	25,4	22					
IR40-200C	4	5,5	14,4 - 8,3	8,3	8,4	65	40		45			43,9	43,7	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5										
IR40-200B	5,5	7,5		11,4	8,6	65	40		48,8			48,3	48	47,5	46,8	46	43,6	40,4	36,5	31,4								
IR40-200A	7,5	10		15,2	8,3	65	40		58,2			58	57,9	57,9	57,6	57	55	52	48	42								
IR40-200NB	7,5	10		15,5	8,3	65	40		53							52,5	51,4	49,4	47	44,2	41,5	37,5	30,5					
IR40-200NA	11	15		21,2	6,3	65	40		61							60	59	57	56	54	50	47	41,5	35				
IR40-250C	9,2	12,5		18	8,6	65	40		63			61	60,6	60,3	59,1	58	54,5	50	49	45								
IR40-250B	11	15		20,5	6,3	65	40		70,6			68,1	67,2	66,4	65,5	64,5	62,5	59,5	56,5	53								
IR40-250A	15	20		26,8	6,6	65	40		88			87,6	86,9	86,3	85,7	85	82,9	79	75	71								
IR40-250NE	12,5	17		21,5	6,3	65	40		67,5			66,7	66,4	65,9	65,4	64,8	64	62,3	60,3	58,3	54,3	48,9	45,3	43				
IR40-250ND	15	20		26,5	6,4	65	40		74			73	72,8	72,5	72,3	72	71	70	68	66	64	62	60	57	54			
IR40-250NC	17	23		32	6,6	65	40		82			81	80,8	80,5	80,2	80	79	78	76,5	75	73	70,5	68	65	62	57,5	55	
IR40-250NB	18,5	25		37,5	8,2	65	40		89			88,5	88,3	87,9	87,6	87,3	86	85,5	84	82,1	80	77,5	74,6	71,4	68	63,4	60	
IR40-250NA	22	30		40,2	8,5	65	40		98			95,8	95,6	95,4	95	94,5	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	83,9	79	75,8	71,3	66,8	61	

Serie IR50

Series

≈ 2900 1/min



IR50-160A

Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	374	396	440	484	528
	kW	HP	230\400	400 Δ						0	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110
IR50-125C	2,2	3	4,8-2,8		6,8	65	50	H (m)	17,5	17,2	17	16,7	16	15,2	14,3	13,2	12	10	8									
IR50-125B	3	4	6,2-3,5		7,6	65	50		21,2		20,6	20	19,4	18,6	17,6	16,6	15,3	13,9	13	11								
IR50-125A	4	5,5	8,5-4,8	8,5	8,3	65	50		24,2			24,4	23,9	23,2	22,4	21,4	20,3	19,1	17,7	17								
IR50-160B	5,5	7,5		10,2	8,6	65	50		32,5			32	31,1	30,1	28,82	27,5	25,9	24,19	22,3	20,33	18,44	16,64						
IR50-160A	7,5	10		15	8,3	65	50		40,4			40	39,4	38,68	37,74	36,64	35,25	33,73	31,85	29,79	27,68	25,73						
IR50-160NC	5,5	7,5		11	8,6	65	50		30,5						27,7	27	26	24,9	23,6	22,1	20,6	20						
IR50-160NB	7,5	10		15	8,3	65	50		39						36,8	35,8	35	33,7	32,3	30,7	29	27	25					
IR50-160NA	9,2	12,5		19,6	8,6	65	50		44						40,6	40	39	38	36	35,2	34	32	30	28	26			
IR50-200C	9,2	12,5		18,3	8,6	65	50		52,2			52,1	51	49,6	47,8	45,9	43,4	41	38,2	35	32,3	28,4						
IR50-200B	11	15		21,2	6,3	65	50		58			57,3	55,8	54,3	52,3	50,1	47,2	44,2	40,8	37,3	33,8							
IR50-200A	15	20		23,5	6,6	65	50		61,8			60	59,2	58	56,5	55	53	50,5	48	45	41	30						
IR50-200NC	15	20		27,6	6,6	65	50	53,3								49,2	48	46,5	46	44,5	43	41,5	39	36,5	30,5			
IR50-200NB	17	23		29,6	6,6	65	50	61,5								56,4	55	53	51,5	50	48	47	44,5	42	37			
IR50-200NA	22	30		37,4	8,5	65	50	71								66,8	66	65	64	62	60	58	55,3	52,5	45,5	38	31,5	
IR50-250ND	17	23		31	6,6	65	50	69			68,5	67	66	64	62,5	61	58	56	50,5	47,3	44,2	40,2						
IR50-250NC/B	18,5	25		33,8	8,2	65	50	80			79	78,5	77,5	76	74,5	72	70	68	64,5	61,5								
IR50-250NC/A	20	27		37,8	8,2	65	50	80			79	78,5	77,5	76	74,5	72	70	68	64,5	61,5	58	54	50					
IR50-250NB/B	22	30		39,5	8,5	65	50	88,5			88	87	86,5	85	84	82	80	77	74	71	68							
IR50-250NB/A	25	34		45	8,5	65	50	88,5			88	87	86,5	85	84	82	80	77	74	71	68	64,5	60,8	57	44			
IR50-350NA	30	40		55,6	7,3	65	50	100,5			100	99,5	99	98	97	94,5	93	90,5	87,5	84	80	76,5	66,8	57	44			

Serie IR65 Series

≈ 2900 1/min



IR65-200A

Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h	0	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748
	kW	HP	230\400	400 Δ					0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
									V/min	0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667
IR65-125D	3	4	10 - 5,75	5,75	7,6	80	65	H (m)	12,5	12	12	11,9	11,8	11,6	11,4	11	10	9,5	8	7,4									
IR65-125C	4	5,5	13,9 - 8	8	8,3	80	65		17	16	15,9	15,6	15,5	15,4	15,2	15	14,6	14,2	13,5	13	11	8							
IR65-125B	5,5	7,5	18,7 - 10,8	10,8	8,6	80	65		21,5	21	21	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5	20	19,5	19	18,1	16,4	14							
IR65-125A	7,5	10		14	8,3	80	65		26,5	26	26	25,9	25,9	25,8	25,7	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4	17						
IR65-160C	9,2	12,5		16,5	8,6	80	65		32,8	32,3	31,8	31,6	31,2	30,8	30,6	30,1	29,3	28,7	27,8	27,1	25,2	23,1	20,3						
IR65-160B	11	15		21,5	6,3	80	65		38,8	38,3	38,1	37,8	37,5	37,3	37	36,5	36,2	35,7	35,3	34,5	32	30	27,8						
IR65-160A	15	20		27	6,6	80	65		43	43	42,8	42,7	42,5	42,3	41,9	41,7	41,4	40,8	40,4	39,7	38,2	36,2	33,5	30	28				
IR65-200C	15	20		26,7	6,6	80	65		43					42	41,6	41	40,5	39,8	39	38	35,9	33	31	27	23				
IR65-200B	18,5	25		32,6	8,2	80	65		48					47,9	47,3	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33	30	25			
IR65-200A	22	30		37,2	8,5	80	65		55					55,1	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2	41	35			
IR65-200NC	18,5	25		31,5	8,2	80	65		44,3			46,2	45,9	45,4	45	44	43,1	42,1	41,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,5	25,8	21,4			
IR65-200NB	22	30		37	8,7	80	65		50,7			53,6	53,6	53,6	53	52,9	52,3	51,6	50,8	50	48,3	46,4	44,3	41,7	38,5	35,3	31,3	27,5	
IR65-200NA	30	40		53,8	7,3	80	65		64			66,5	66,3	66	65,7	65,3	65	64,7	64,1	63,7	62	60	58	55,6	53	50	47	43	38
IR65-250NC	22	30		41,5	8,7	80	65		68,2					68,8	68,5	68	67,5	67	66,3	65,3	63,8	62,8							
IR65-250NB	30	40		57,5	7,3	80	65		76					75	74,7	74,4	74	73,5	73	72,5	72	69	67	63,5					
IR65-250NA	37	50		73	8	80	65		89					89,5	89,2	89	88,5	88	87	86,5	85	84	82	79,5	76				

Serie IR80 Series

≈ 2900 1/min




IR80-160F

Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h l/min	0	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	726	792	858	924	990	1100	1210
	kW	HP	400 Δ	0					65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	165	180	195	210	225	250	275	
				0					1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4166	4583	
IR80-160G	5,5	7,5	12,1	8,6	100	80	H (m)	17,8	17,3	16,5	16	15,8	15	14	13,1	12	11	10									
IR80-160F	7,5	10	14,2	8,3	100	80		20,2	19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	14,5	13,7	11,7	10,5							
IR80-160E	9,2	12,5	18,3	8,6	100	80		25,3	25,3	25	24,8	24,5	24,2	23	22	21	20,2	19,1	18,1	16							
IR80-160D	11	15	21	6,3	100	80		26,5	26,5	26,3	26,1	25,9	25,4	24,5	23,8	23	21,9	20,8	19,6	17,6	14,8						
IR80-160C	15	20	26	6,6	100	80		30,5		30,5	30,5	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	20	18,5	17					
IR80-160B	18,5	25	31,5	8,2	100	80		37		36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	26,4	24,1	21					
IR80-160A	22	30	36,9	8,5	100	80		40,3		40,2	40	39,9	39,4	39	38,2	37,5	36,6	35,9	34,7	32,8	30,5	28,8	25,5	23,5			
IR80-200B	30	40	54,8	7,3	100	80		50				52,5	52	51,3	50,5	50,4	48,9	47,9	46,5	45	44	41	39	37	31		
IR80-200A	37	50	69	8	100	80		56				58,7	58,4	58	57,5	57	56	55,3	54,6	53,4	51,3	49,2	46,7	44	39	35	

Serie IR4P-32 Series


≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h	0	13	17	26	35	44	53	62	70	79	88	110
									0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25
	kW	HP	230\400	400 Δ				l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417
IR4P-32-125A	0,37	0,5	1,7 - 1	1	4,2	50	32	H (m)	6,1	6	5,9	5,5	5	4	3,5					
IR4P-32-160A	0,55	0,75	1,9 - 1,1	1,1	4,4	50	32		9,5	9,4	9,3	8,9	8,1	7,1	5,8	5				
IR4P-32-200NA	1,1	1,5	4,3 - 2,5	2,5	5	50	32		16,5	16,2	16	15,9	15,2	14	12,7	11,2	9,5	7,5		
IR4P-32-250C	2,2	3	8,8 - 5,1	5,1	5,5	50	32		20	19,5	19,3	19	18,6	18,4	18	17,6	17,2	16,6	16,2	15
IR4P-32-250A	2,2	3	8,8 - 5,1	5,1	5,5	50	32		23,5	23,13	23	22,62	22,25	21,87	21,36	20,81	20,19	19,43	18,5	15,8

Serie IR4P-40 Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m. m ³ /h l/min	0	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264
	kW	HP	230\400	400 Δ					0	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
									0	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	916	1000
IR4P-40-125A	0,37	0,5	1,7 - 1	1	4,2	65	40	H (m)	6,2	6,1	6	5,8	5,5	5,1	4,7	4,2	3,5								
IR4P-40-160NA	0,75	1	1,1 - 1,9	1,1	4,5	65	40		9,8	9,7	9,6	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,6	6,7	5						
IR4P-40-200A	1,1	1,5	4,3 - 2,5	2,5	5	65	40		14	13,6	13,3	12,9	12,4	11,7	10,9	10,1	9,2	6,7							
IR4P-40-250NC	2,2	3	8,8 - 5,1	5,1	5,5	65	40		20	19,9	19,6	19,4	19,2	19	18,6	18,3	17,8	16,6	15	12,6					
IR4P-40-250NA	3	4	12,5 - 7,2	7,2	5,6	65	40		23,7	23,6	23,5	23,3	23,1	22,8	22,5	22,2	21,7	20,3	18,5	16,2					
IR4P-40-315C	4	5,5	15,3 - 8,8	8,8	6,6	65	40		25,2	25,1	25	24,9	24,8	24,7	24,6	24,4	24,2	23,4	22,5	21,1	19,5				
IR4P-40-315B	5,5	7,5		12	6,3	65	40		30,9	30,7	30,6	30,5	30,4	30,3	30	29,8	29,1	27,9	26,7	25,5	23,5	21,1			
IR4P-40-315A	9,2	12,5		17,8	7,8	65	40		40			40	40	39,9	39,7	39,6	39,5	39	38,4	37,6	36,7	35,6	34	32,6	30,8

Serie IR4P-50

Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264
								m ³ /h	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	kW	HP	230\400	400 Δ				l/min	0	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000
IR4P-50-125A	0,55	0,75	1,7 - 1,1	1,1	4,4	65	50	H (m)	6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,8	5,6	5,1	4,2						
IR4P-50-160A	1,1	1,5	4,3 - 2,5	2,5	5	65	50		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,2	7,7	6,7	5,7					
IR4P-50-200A	1,5	2	6,2 - 3,6	3,6	5,2	65	50		14	13,7	13,5	13,3	13	12,7	12,4	11,3	10	8,2					
IR4P-50-200NA	3	4	11 - 6,2	6,2	5,6	65	50		18	18	17,9	17,8	17,7	17,5	17	16,8	16	14,8	13,8	12,2	10,8	9,2	
IR4P-50-250ND	2,2	3	8,8 - 5,1	5,1	5,5	65	50		17	16,5	16,3	16,1	15,9	15,8	15,4	14,8	13,7	12,5	10				
IR4P-50-250NA	4	5,5	15,6 - 9	9	6,6	65	50		24	23,8	23,7	23,6	23,5	23,4	23,3	22,9	22,1	21,2	20	18	16,4	14	11,3

Serie IR4P-65

Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616
								m ³ /h	0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140
	kW	HP	230\400	400 Δ				l/min	0	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333
IR4P-65-125A	0,75	1	2,8 - 1,6	1,6	4,5	80	65	H (m)	6,1	5,6	5,4	5	4,7	4,2	3,7	3,1											
IR4P-65-160A	1,5	2	6,9 - 4	4	5,2	80	65		10,4	10,3	10,1	9,8	9,5	9,1	8,7	8,2	7,6										
IR4P-65-200A	3	4	10,4 - 6	6	5,6	80	65		13,5	13,4	13	12,7	12,2	11,7	11,1	10,4	9,6	8,6	7,5	6,12	4						
IR4P-65-200NA	3	4	10,4 - 6	6	5,6	80	65		17,7	17,3	16,9	16,5	16	15,5	15	14,2	13,4	12,4	11,6	10,5	9,3						
IR4P-65-250NB	4	5,5	15 - 8,6	8,6	6,6	80	65		19	18,7	18,6	18,5	18,3	18	17,6	16,9	15,8	14									
IR4P-65-250NA	5,5	7,5		11,9	6,3	80	65		22,2	22	21,9	21,6	21,4	21,1	20,6	20,1	19,5	18,8	17,9	16,8	15,6	13					
IR4P-65-315C	9,2	12,5		18,2	7,8	80	65		28,5	28,3	28,2	28	27,7	27,3	27	26,4	25,7	25	24,7	23,5	23	21,2	19	16,2	14		
IR4P-65-315B	11	15		21,4	6,7	80	65		33		32,6	32,4	32,2	32	31,7	31,4	31	30,5	30,4	30	29	27	24,3	21,3	18,8		
IR4P-65-315A	15	20		31	6,8	80	65		43		42	41,3	41	40,5	40,2	40	39,2	38,6	37,9	37,2	36,5	35	33,2	31	28,8	26,3	23,7

Serie IR4P-80

Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)		Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	946	1012	
			m ³ /h	0				40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	215	230			
	kW	HP	230\400	400 Δ				l/min	0	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3583	3833	
IR4P-80-160C	2,2	3	7,9-4,6	4,6	5,3	100	80	H (m)	8,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7	6,7	6,3	6	5,6	5	4,5												
IR4P-80-160A	2,2	3	9,7-5,6	5,6	5,3	100	80		9,6	9,4	9,3	9,2	9	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,8	6	5,4	4,5										
IR4P-80-200B	4	5,5	14-8,2	8,2	6,6	100	80		13	12,8	12,7	12,6	12,6	12,4	12,3	12,1	11,9	11,6	11	10,1	9,2	8,15	7,05									
IR4P-80-200A	5,5	7,5		10	6,3	100	80		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	14	13,8	13,4	12,8	12,1	11,15	10,08	8,76	7,3							
IR4P-80-250C	7,5	10		12,7	7,7	100	80		18	17,8	17,7	17,5	17,3	17	16,7	16,5	16,2	16	15,6	15,4	13,3	13	12,3	10,8	9,7	8,4						
IR4P-80-250A	9,2	12,5		19,8	7,8	100	80		24,2	23,6	23,5	23,3	23,2	23	22,8	22,6	22,3	22,1	21,6	21,1	20,5	19,71	18,9	17,9								
IR4P-80-315C	11	15		21,3	6,7	100	80		28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	27,9	27,7	27,3	27,2	26,9	26,4	25,5	25	23,8	23	22	21,3							
IR4P-80-315B	15	20		34	6,8	100	80		34	34	34	34	33,9	33,8	33,7	33,5	33,2	33	32,5	32,2	31,4	30,5	29,5	28,6	27,6	26,3						
IR4P-80-315A	22	30		44,2	6,3	100	80		40,7					40,3	40,2	40	39,8	39,6	39,1	38,6	38,2	37,5	36,5	35,8	34,6	33,7	32,7	31	28,5	26,5	24	

Serie IR4P-100

Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)	Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792	880	990	1100	1210	1321	1431	1541	
							m ³ /h	0	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	250	275	300	325	350	
	kW	HP	400 Δ				l/min	0	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3750	4167	4583	5000	5417	5833	
IR4P-100-200C	5.5	7.5	6.6	6.3	125	100	H (m)	10.8	10.5	10.4	10.3	10.1	10	9.8	9.4	9	8.4	7.9	7.1	6.5	5.6										
IR4P-100-200A	7.5	10	14	7.7	125	100		15.1	15	15	15	14.9	14.8	14.6	14.3	13.9	13.5	13.1	12.5	11.8	11.1	10.4	9.5	8							
IR4P-100-250B	9.2	12.5	18.4	7.8	125	100		21	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.4	20.2	20	19.5	19	18.5	17.5	17	16.5	15	12.4	10	7					
IR4P-100-250A	15	20	27.7	6.8	125	100		24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.4	24	23.8	23.5	23.3	22.6	22.2	21.4	20.6	20	18.2	15.9	13.4	10				
IR4P-100-315C	18.5	25	37	6.7	125	100		28	28	28	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27	26.7	26.2	25.8	25.4	24.8	24.4	23.6	22.3	20.2	18					
IR4P-100-315B	22	30	46	6.3	125	100		33.7			33.7	33.7	33.7	33.5	33.5	33.4	33.3	32.9	32.5	32.5	32.1	31.8	31.5	30.5	28.8	27.6	25.6				
IR4P-100-315A	30	40	53.1	6.7	125	100		40			39.9	39.3	39.2	39	38.7	38.4	38.1	37.7	37.1	36.8	35.7	35.2	34.7	34	32.3	30	27.9	25	21.8	18.2	

Serie IR4P-125

Series

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A)	Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1100	1210	1320	1430	1540	1650	1760	
	kW	HP					400 Δ	m ³ /h	0	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400
			l/min					0	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3750	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667	
IR4P-125-250B	11	15	23,5	6,7	150	125	H (m)	17,5	17,2	17	16,9	16,8	16,7	16,5	16,2	15,9	15,6	15,3	15	14,7	14	13,5	12,4	10,5	9	7				
IR4P-125-250A	18,5	25	36,5	6,7	150	125		24,5					24	23,9	23,8	23,6	23,4	23,1	22,9	22,6	22,4	21,6	21	20	18,7	17,5	15,5	13,8	12	10
IR4P-125-315C	18,5	25	37,5	6,3	150	125		28					26,5	26,3	25,8	25,5	25	24,7	24,4	23,8	23,2	21,9	20,1	18	15,3	12,5				
IR4P-125-315B	30	40	53,1	6,7	150	125		34,5					33,5	33,4	33	32,9	32,7	32,3	32,2	31,7	31,5	30,7	29,6	28	26,4	24,6	22,8	20	17,6	15

Pompe centrifughe monogirante (EN 733) per motori normalizzati B3-B5
EN 733 Single stage centrifugal pumps for B3-B5 standard motors

Serie MG-32
Series

≈ 2900 1/min



MG1



MG2

Tipo Type	Motore Motor kW HP		In (A) 400 Δ	Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154
							m ³ /h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
							l/min	0	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583
MG2 32-200NB	5,5	7,5	11,5	8,6	50	32	H (m)	53,6	53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	35	
MG2 32-200NA	7,5	10	14,7	8,3	50	32		63	62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6
MG2 32-250E	7,5	10	14,7	8,3	50	32		64		63	62,6	62,4	61,8	61,3	60,9	59	56		
MG2 32-250D	9,2	13	17,1	8,6	50	32		70		69,8	69,6	69,3	68,9	68,4	68,1	67,3	65,3	63	
MG2 32-250C	11	15	20	6,3	50	32		76,3		76,3	76	75,7	75,3	74,8	74,4	73,8	71,4	68,8	
MG2 32-250B	15	20	26,8	6,6	50	32		86		83,5	83	82,2	81,9	81,3	80,8	80	79,2	75	55
MG2 32-250A	18,5	25	26,8	8,2	50	32		94		92	91	90,5	90	89,5	89	88,4	87,3	86	66

Serie MG-40
Series

≈ 2900 1/min



MG1



MG2

Tipo Type	Motore Motor kW HP		In (A) 400 Δ	Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308
							m ³ /h	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
							l/min	0	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167
MG2 40-160NA	5,5	7,5	10,3	8,6	65	40	H (m)	39	39	39	38,9	38,8	38,7	37,4	36	33,8	31,8	28,7	25,4	22				
MG2 40-200B	5,5	7,5	11,4	8,6	65	40		48,8	48,3	48	47,5	46,8	46	43,6	40,4	36,5	31,4							
MG2 40-200A	7,5	10	15,2	8,3	65	40		58,2	58	57,9	57,9	57,6	57	55	52	48	42							
MG2 40-200NB	7,5	10	15,5	8,3	65	40		53					52,5	51,4	49,4	47	44,2	41,5	37,5	30,5				
MG2 40-200NA	11	15	21,2	6,3	65	40		61					60	59	57	56	54	50	47	41,5	35			
MG2 40-250C	9,2	12,5	18	8,6	65	40		63	61	60,6	60,3	59,1	58	54,5	50	49	45							
MG2 40-250B	11	15	20,5	6,3	65	40		70,6	68,1	67,2	66,4	65,5	64,5	62,5	59,5	56,5	53							
MG2 40-250A	15	20	26,8	6,6	65	40		88	87,6	86,9	86,3	85,7	85	82,9	79	75	71							
MG2 40-250NE	15	20	21,5	6,6	65	40		67,5	66,7	66,4	65,9	65,4	64,8	64	62,3	60,3	58,3	54,3	48,9	45,3	43			
MG2 40-250ND	15	20	26,5	6,6	65	40		74	73	72,8	72,5	72,3	72	71	70	68	66	64	62	60	57	54		
MG2 40-250NC	18,5	25	32	8,2	65	40		82	81	80,8	80,5	80,2	80	79	78	76,5	75	73	70,5	68	65	62	57,5	55
MG2 40-250NB	18,5	25	37,5	8,2	65	40		89	88,5	88,3	87,9	87,6	87,3	86	85,5	84	82,1	80	77,5	74,6	71,4	68	63,4	60
MG2 40-250NA	22	30	40,2	8,5	65	40		98	95,8	95,6	95,4	95	94,5	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	83,9	79	75,8	71,3	66,8	61

Serie MG-50
Series

≈ 2900 1/min



MG1



MG2

Tipo Type	Motore Motor kW HP		In (A) 400 Δ	Is/In	DNA	DNM	U.S. g.p.m.	0	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440
							m ³ /h	0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100
							l/min	0	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667
MG2 50-160B	5,5	7,5	10,3	8,6	65	50	H (m)	32,5	32	31,1	30,1	28,8	27,5	25,9	24,2	22,3	20,3	18,4	16,6			
MG2 50-160A	7,5	10	14,7	8,3	65	50		40,4	40	39,4	38,7	37,7	36,6	35,3	33,7	31,9	29,8	27,7	25,7			
MG2 50-160NC	5,5	7,5	10,3	8,6	65	50		30,5				27,7	27	26	24,9	23,6	22,1	20,6	20			
MG2 50-160NB	7,5	10	14,7	8,3	65	50		39				36,8	35,8	35	33,7	32,3	30,7	29	27	25		
MG2 50-160NA	9,2	12,5	17,1	8,6	65	50		44				40,6	40	39	38	36	35,2	34	32	30	26	
MG2 50-200C	9,2	12,5	17,1	8,6	65	50		52,2	52,1	51	49,6	47,8	45,9	43,4	41	38,2	35	32,3	28,4			
MG2 50-200B	11	15	20	6,3	65	50		58	57,3	55,8	54,3	52,3	50,1	47,2	44,2	40,8	37,3	33,8				
MG2 50-200A	15	20	26,8	6,6	65	50		61,8	60	59,2	58	56,5	55	53	50,5	48	45	41	30			
MG2 50-200NC	15	20	26,8	6,6	65	50		53,3					49,2	48	46,5	46	44,5	43	41,5	36,5	30,5	
MG2 50-200NB	18,5	25	26,8	6,6	65	50		61,5					56,4	55	53	51,5	50	48	47	42	37	
MG2 50-200NA	22	30	40	8,5	65	50		71					66,8	66	65	64	62	60	58			
MG2 50-250ND	18,5	25	26,8	6,6	65	50		69	68,5	67	66	64	62,5	61	58	56	50,5	47,3	44,2	40,2		
MG2 50-250NC/B	18,5	25	34,2	8,2	65	50		80	79	78,5	77,5	76	74,5	72	70	68	64,5	61,5				
MG2 50-250NB/B	22	30	40	8,5	65	50		88,5	88	87	86,5	85	84	82	80	77	74	71	68			
MG2 50-250NA	30	40	54,2	7,3	65	50		101	100	99,5	99	98	97	94,5	93	90,5	87,5	84	80	76,5	57	44

Serie MG-65

Series

≈ 2900 1/min



Tipo Type	Motore Motor		In (A) 400 Δ	Is/In	DNA	DNM	U.S.g.p.m.	0	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704
	kW	HP					m ³ /h	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160
							l/min	0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2666
MG2 65-125B	5,5	7,5	10,3	8,6	80	65	H (m)	21,5	21	21	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5	20	19,9	19	18,1	16,4	14						
MG2 65-125A	7,5	10	14,7	8,3	80	65		26,5	26	26	25,9	25,9	25,8	25,7	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4	17					
MG2 65-160C	9,2	12,5	17,1	8,6	80	65		32,8	32,3	31,8	31,6	31,2	30,8	30,6	30,1	29,3	28,7	27,8	27,1	25,2	23,1	20,3					
MG2 65-160B	11	15	20	6,3	80	65		39,3	38,8	38,6	38,3	38	37,8	37,5	37	36,7	36,2	35,8	35	33,5	31,6	29,2					
MG2 65-160A	15	20	26,8	6,6	80	65		43	43	42,8	42,7	42,5	42,3	41,9	41,7	41,4	40,8	40,4	39,7	38,2	36,2	33,5	30	28			
MG2 65-200C	15	20	26,8	6,6	80	65		43					42	41,6	41	40,5	39,8	39	38	35,9	33	31	27	23			
MG2 65-200B	18,5	25	34,2	8,2	80	65		48					47,9	47,3	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33	30	25		
MG2 65-200A	22	30	40	8,5	80	65		55					55,1	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2	41	35		
MG2 65-200NC	18,5	25	34,2	8,2	80	65		44,3			46,2	45,9	45,4	45	44	43,1	42,1	41,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,5	25,8	21,4		
MG2 65-200NB	22	30	40	8,5	80	65		50,7			53,6	53,6	53,6	53	52,9	52,3	51,6	50,8	50	48,3	46,4	44,3	41,7	38,5	35,3	31,3	27,5
MG2 65-250NC	22	30	40	8,7	80	65		68,2					68,8	68,5	68	67,5	67	66,3	65,3	63,8	62,8						
MG2 65-250NB	30	40	54,2	7,3	80	65		76					75	74,7	74,4	74	73,5	73	72,5	72	69	67	63,5				
MG2 65-250NA	37	50	64,6	7,3	80	65		89					89,5	89,2	89	88,5	88	87	86,5	85	84	82	79,5	76			

Serie MG-80

Series

≈ 2900 1/min




Tipo Type	Motore Motor		In (A) 400 Δ	Is/In	DNA	DNM	U.S.g.p.m.	0	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	792	858	924	990	1056	1122
	kW	HP					m ³ /h	0	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	210	225	240	255
							l/min	0	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2666	3000	3250	3500	3750	4000	4250
MG2 80-160G	5,5	7,5	10,3	8,6	100	80	H (m)	17,8	17,3	16,5	16	15,8	15	14	13,1	12	11	10								
MG2 80-160F	7,5	10	14,7	8,3	100	80		20,2	19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	14,5	13,7	11,7	10,5						
MG2 80-160E	9,2	12,5	17,1	8,6	100	80		25,3	25,3	25	24,8	24,5	24,2	23	22	21	20,2	19,1	18,1	16						
MG2 80-160D	11	15	20	6,3	100	80		26,5	26,5	26,3	26,1	25,9	25,4	24,5	23,8	23	21,9	20,8	19,6	17,6	14,8					
MG2 80-160C	15	20	26,8	6,6	100	80		30,5		30,5	30,5	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	20	18,5	17				
MG2 80-160B	18,5	25	34,2	8,2	100	80		37		36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	26,4	24,1	21				
MG2 80-160A	22	30	40	8,5	100	80		40,3		40,2	40	39,9	39,4	39	38,2	37,5	36,6	35,9	34,7	32,8	30,5	28,8	25,5	23,5		
MG2 80-200B	30	40	54,2	7,3	100	80		50				52,5	52	51,3	50,5	50,4	48,9	47,9	46,5	45	44	41	39	37	31	
MG2 80-200A	37	50	64,6	7,3	100	80		56				58,7	58,4	58	57,5	57	56	55,3	54,6	53,4	51,3	49,2	46,7	44	39	35
MG2 80-250C	45	60	81,7	7,5	100	80		70,3				70,3	70	69,8	69,5	68,8	68,1	67,5	66,5	65,7	63,3	61,4	59,3	56,8		
MG2 80-250B	55	75	97,8	7,6	100	80		80				80	79,6	79,2	78,5	78,2	77,5	77,1	76,2	75,3	73,6	71,7	70,1	67,6	65,7	62
MG2 80-250A	75	100	133	7,2	100	80		102				102	102	102	102	102	101	101	100	99	98,1	97,2	95,9	94,4	92,3	90,2




- A richiesta possibile fornire le elettropompe IR, IR-4P, NCB, NCBZ-2P, NCBZ-4P e le pompe MG nella versione in bronzo e acciaio inox. Precisare la natura del liquido pompato per la scelta della tenuta meccanica.
- On request it is possible to supply the electric pumps IR, IR-4P, NCB, NCBZ-2P, NCBZ-4P and the pumps MG in bronze and stainless steel version. Please specify the type of the pumped liquid for the correct mechanical seals


Pompe ed elettropompe centrifughe orizzontali ad aspirazione assiale con dimensioni in accordo a EN733 (DIN24255)
Horizontal end suction centrifugal pumps and electric pumps with dimensions according to EN733 (DIN 24255) standard




NCBZ-X



NCBZ-M



NCB



NCBX

Serie - Series NCBZ-2P-32

≈ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	
	kW	HP				m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
						l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	
						H (m)																			
NCBZ2P 32-125C	0,75	1	50	32	H (m)	17	16,6	16	15,3	14,3	13,2	11,8	10,3												
NCBZ2P 32-125B	1,1	1,5				21	20,6	20,1	19,2	17,8	15,8	14,1	12,3												
NCBZ2P 32-125A	1,5	2				25,4	25	24,6	24,1	23,2	22	20,5	18,8	16,9	15										
NCBZ2P 32-160C	1,5	2				28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5										
NCBZ2P 32-160B	2,2	3				33	32,2	32	31	30,2	29,2	28	27	25	23,2										
NCBZ2P 32-160A	3	4				37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3										
NCBZ2P 32-160NC	3	4				29,5			29	28,8	28,3	27,5	26,2	25,8	25,5	22,3	18,5								
NCBZ2P 32-160NB	4	5,5				36,7			36,4	36,2	35,8	35,4	34,7	34	33,2	31	27,5	23							
NCBZ2P 32-160NA	5,5	7,5				43			42,4	42,2	41,9	41,3	41	40,5	39,8	38	34,5	31,1	26						
NCBZ2P 32-200NC	4	5,5				46		45	44	43	41,3	39,8	38,2	36,2	34,4	27,5									
NCBZ2P 32-200NB	5,5	7,5				53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	35								
NCBZ2P 32-200NA	7,5	10				63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6							
NCBZ2P 32-250E	11	15				64,8			64,5	64,2	63,8	63,6	63,4	63	62,5	61	59,5	57,4	55						
NCBZ2P 32-250D	15	20				72			71	70,8	70,5	70,2	70	69,6	69,2	68	66	63,5	63	62	56	52	47		
NCBZ2P 32-250C	15	20				78			77,8	77,7	77,6	77,5	77,2	76,9	76,4	74,6	72,3	69,2	65,9	62,1					
NCBZ2P 32-250B	18,5	25				86			85,6	85,4	85,2	85	84,3	84,2	83,6	82,8	81	78,5	75,5	73	69,5	65,6			
NCBZ2P 32-250A	22	30				94,7			94,5	94,4	94,3	94,2	94	93	92,5	92	90	88	85	81	77	71	63		

Serie - Series NCBZ-2P-40

≈ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	310	330	352		
	kW	HP				0	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
						0	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333		
NCBZ2P 40-125C	1,5	2	65	40	H (m)	18,8	18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	16,9	16,2	14,8	12,5	9,4											
NCBZ2P 40-125B	2,2	3				22,6		22,2	22	21,8	21,5	21,2	20,8	19,4	17,5	14,9											
NCBZ2P 40-125A	3	4				27,8		27,5	27,3	27,1	26,8	26,4	26	24,5	23	19,8	17,2										
NCBZ2P 40-160NC/A	4	5,5				32			31,6	31,4	31	30,7	30,2	28,8	26,7	23	21	16									
NCBZ2P 40-160NB/A	5,5	7,5				37			36,8	36,5	36,3	36	35,5	34	32	30,1	27,4	24,5	20,5								
NCBZ2P 40-160NA	5,5	7,5				39,6			39,2	39	38,9	38,8	38,7	37,4	36	33,8	31,8	28,7	25,4	22							
NCBZ2P 40-160NO	7,5	10				41,8			41,6	41,4	41,3	41,2	41,2	40,3	39,2	37,9	35,9	33,9	31,3	28,9	24,9	21,9					
NCBZ2P 40-200C	4	5,5				45			43,9	43,7	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5												
NCBZ2P 40-200B	5,5	7,5				48,8			48,3	48	47,5	46,8	46	43,6	40,4	36,5	31,4										
NCBZ2P 40-200A	7,5	10				58,4			58,2	58	57,9	57,6	57	55	52	48	42										
NCBZ2P 40-200NB	7,5	10				53							52,5	51,4	49,4	47	44,2	41,5	37,5	30,5							
NCBZ2P 40-200NA	11	15				61							60	59	57	56	54	50	47	41,5	35						
NCBZ2P 40-250NE	15	20				67,5		66,7	66,4	65,9	65,4	64,8	64	62,3	60,3	58,3	54,3	48,9	45,3	43							
NCBZ2P 40-250ND	15	20				74		73	72,8	72,5	72,3	72	71	70	68	66	64	62	60	57	54						
NCBZ2P 40-250NC	18,5	25				82		81	80,8	80,5	80,2	80	79	78	76,5	75	73	70,5	68	65	62	57,5	55				
NCBZ2P 40-250NB	18,5	25				89		88,5	88,3	87,9	87,6	87,3	86	85,5	84	82,1	80	77,5	74,6	71,4	68	63,4	60				
NCBZ2P 40-250NA	22	30				98		95,8	95,6	95,4	95	94,5	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	83,9	79	75,8	71,3	66,8	61				
NCBZ2P 40-315C	37	50				101							100	99	98	97,5	97	95,5	94	92	90	87,5	85	82,5	80,3		
NCBZ2P 40-315B	45	60				129							128,8	128,6	128,2	128	127,8	127,5	127	126	125	123,5	122	120,5	119		

Serie - Series NCBZ-2P-50

≈ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	79	88	110	154	176	198	220	242	264	286	310	330	350	374	396	440	462	528	572	594
	kW	HP				m³/h	0	18	20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	105	120	130	135
						l/min	0	300	333	417	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1416	1500	1667	175	2000	2167	2250
						H (m)																					
NCBZ2P 50-125C	2,2	3	65	50	H (m)	17,5	17,2	17	16,7	15,2	14,3	13,2	12	10	8												
NCBZ2P 50-125B	3	4				21,2		20,6	20	18,6	17,6	16,6	15,3	13,9	13	11											
NCBZ2P 50-125A	4	5,5				24,2			24,4	23,2	22,4	21,4	20,3	19,1	17,7	17											
NCBZ2P 50-160B	5,5	7,5				32,5			32	30,1	28,8	27,5	25,9	24,2	22,3	20,3	18,4	16,6									
NCBZ2P 50-160A	7,5	10				40,4			40	38,6	37,7	36,6	35,2	33,7	31,8	29,7	27,6	25,7									
NCBZ2P 50-160NC	5,5	7,5				30,5				27,7	27	26	24,9	23,6	22,1	20,6	20										
NCBZ2P 50-160NB	7,5	10				39				36,8	35,8	35	33,7	32,3	30,7	29	27	25									
NCBZ2P 50-160NA	9,2	12,5				44				40,6	40	39	38	36	35,2	34	32	30	27,5	26							
NCBZ2P 50-200C	9,2	12,5				52,2			52	49,6	47,8	45,9	43,4	41	38,2	35	32,3	28,4									
NCBZ2P 50-200B	11	15				58			57,3	54,3	52,3	50,1	47,2	44,2	40,8	37,3	33,8										
NCBZ2P 50-200A	15	20				61,8			60	58	56,5	55	53	50,5	48	45	41	30									
NCBZ2P 50-200NC	15	20				53,3							49,2	48	46,5	46	44,5	43	41,5	38	36,5	30,5					
NCBZ2P 50-200NB	18,5	25				61,5							56,4	55	53	51,5	50	48	47	45	42	37					
NCBZ2P 50-200NA	22	30				71							66,8	66	65	64	62	60	58	55	52,5	45,5	49	31,5			
NCBZ2P 50-250ND	18,5	25				69				68,5	66	64	62,5	61	58	56	50,5	47,3	44,2	40,2							
NCBZ2P 50-250NC/B	18,5	25				80				79	77,5	76	74,5	72	70	68	64,5	61,5									
NCBZ2P 50-250NC/A	22	30	80				79	77,5	76	74,5	72	70	68	64,5	61,5	58	54										
NCBZ2P 50-250NB/B	22	30	88,5				88	86,5	85	84	82	80	77	74	71	68											
NCBZ2P 50-250NB/A	30	40	88,5				88	86,5	85	84	82	80	77	74	71	68	64,5	60	57	44							
NCBZ2P 50-250NA	30	40	101				100	99	98	97	94,5	93	90,5	87,5	84	80	76,5	64	57	44							
NCBZ2P 50-315D	45	60	107						104	103	102	100	98	96	94	92,5	89	86	83	78	75						
NCBZ2P 50-315C	55	75	125,5						121	120	118,5	116,8	115	113,5	112	110	108	106	104	100	97,5	91	85,5	83			

Serie - Series NCBZ-2P-65

≅ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.																					
	kW	HP				m³/h																					
						l/min																					
						0	132	154	176	198	220	242	264	286	310	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	726	
NCBZ2P 65-125D	3	4	80	65	H (m)	12,5	12,3	12	11,9	11,8	11,6	11,4	11	10	9,5	8	7,4										
NCBZ2P 65-125C	4	5,5				17	16	15,9	15,6	15,5	15,4	15,2	15	14,6	14,2	13,5	13	11	8								
NCBZ2P 65-125B	5,5	7,5				21,5	21,2	21	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5	20	19,1	19	18,1	16,4	14								
NCBZ2P 65-125A	7,5	10				26,6	26,4	26,2	26	25,9	25,8	25,7	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4	17							
NCBZ2P 65-160C	9,2	12,5				32,8	32,3	31,8	31,6	31,2	30,8	30,6	30,1	29,3	28,7	27,8	27,1	25,2	23,1	20,3							
NCBZ2P 65-160B	11	15				38,8	38,3	38,1	37,8	37,5	37,3	37	36,5	36,2	35,7	35,3	34,5	32	30	27,8							
NCBZ2P 65-160A	15	20				43,4	43	42,8	42,7	42,5	42,3	41,9	41,7	41,4	40,8	40,4	39,7	38,2	36,2	33,5	30	28					
NCBZ2P 65-200C	15	20				43					42	41,6	41	40,5	39,8	39	38	35,9	33	31	27	23					
NCBZ2P 65-200B	18,5	25				48					47,9	47,3	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33	30	25				
NCBZ2P 65-200A	22	30				55,5					55,3	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2	41	35				
NCBZ2P 65-200NC	18,5	25				46,4				46,1	45,9	45,4	45	44	43,1	42,1	41,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,5	25,8	21,4			
NCBZ2P 65-200NB	22	30				53,5				53,4	53,3	53,1	53	52,9	52,3	51,6	50,8	50	48,3	46,4	44,3	41,7	38,5	35,3	31,3	27,5	40
NCBZ2P 65-200NA	30	40				66,6				66,5	66,3	66	65,7	65,3	65	64,7	64,1	63,7	62	60	58	55,6	53	50	47	43	
NCBZ2P 65-250NC	22	30				69					68,8	68,5	68	67,5	67	66,3	65,3	63,8	62,8								
NCBZ2P 65-250NB	30	40				76					75	74,7	74,4	74	73,5	73	72,5	72	69	67	63,5						
NCBZ2P 65-250NA	37	50				89,7					89,4	89,2	89	88,5	88	87	86,5	85	84	82	79,5	76					
NCBZ2P 65-250NO	45	60				95,6					95,2	95	94,8	94,5	94	93,6	93	92	90	87,6	85	81,5	78,5	74			

Serie - Series NCBZ-2P-80

≅ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	U.S.g.p.m. Q	0	286	310	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	726	793	858	880	924	990	1056	1122	1233	
	kW	HP				m³/h	0	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	165	180	195	200	210	225	240	255	280
						l/min	0	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2755	3000	3250	3333	3500	3750	4000	4250	4667
NCBZ2P 80-160G	5,5	7,5	100	80	H (m)	17,8	17,3	16,5	16	15,8	15	14	13,1	12	11	10												
NCBZ2P 80-160F	7,5	10				20,2	19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	14,5	13,7	11,7	11	10,5									
NCBZ2P 80-160E	9,2	12,5				25,5	25,3	25	24,8	24,5	24,2	23	22	21	20,2	19,1	18,1	17	16									
NCBZ2P 80-160D	11	15				26,8	26,5	26,3	26,1	25,9	25,4	24,5	23,8	23	21,9	20,8	19,6	18,2	17,6	14,8								
NCBZ2P 80-160C	15	20				31		30,6	30,5	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	21	20	18,5	17							
NCBZ2P 80-160B	18,5	25				37		36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	27	26,4	24,1	21							
NCBZ2P 80-160A	22	30				40,4		40,2	40	39,9	39,4	39	38,2	37,5	36,6	35,9	34,7	33,5	32,8	30,5	28,8	27	25,5	23,5				
NCBZ2P 80-200B	30	40				52,4				52	51,8	51,3	50,5	50,4	49,9	49,7	49,5	45,5	45	44	41	40	39	37	31			
NCBZ2P 80-2000	45	60				64,4				64,2	64	63,9	63,7	63,2	62,9	62,2	61,6	60,5	60	59,1	57,1	56	55,2	52,3	50	46	42,8	
NCBZ2P 80-250C	45	60				70,5				70,3	70	69,8	69,5	68,8	68,1	67,5	66,5	65	64,5	63,3	61,4	60	59,3	56,8				
NCBZ2P 80-250B	55	75				80,4				80	79,6	79,2	78,5	78,2	77,5	77,1	76,2	74,9	74	73,6	71,7	70,9	70,1	67,6	65,7	62		
NCBZ2P 80-250A	75	100				102,7				102,7			102,5	102,3	102,2	102	101,8	101,2	101,1	100	99,3	98,8	98,1	97,2	96,4	95,9	94,4	92,3

Serie - Series NCBZ-2P-100

≅ 2900 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	U.S.g.p.m. Q	0	286	350	396	440	484	528	572	616	660	704	793	858	880	924	1056	1122	1233	1387	1562	1630	1761	
	kW	HP				m³/h	0	65	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200	210	240	255	280	315	355	375	400
						l/min	0	1083	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	3000	3250	3333	3500	4000	4250	4667	5250	5845	6263	6666
						H (m)																						
NCBZ2P 100-200D	22	30	125	100	H (m)	37,4	37,2	36,9	36,8	36,6	35,9	34,9	34,3	33,7	32,8	32	30,7	28,3	27,9	27,6	23,8	21,7	17,6	12,1				
NCBZ2P 100-200C	30	40				43	42,5	42,2	42,1	42	41,8	41,6	41,4	41,2	40,8	40	39	38	37,5	37	34	32,6	30	25	19			
NCBZ2P 100-200B	37	50				51	50,3	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,1	48,9	48,7	48,3	47,5	46,8	45,6	45	44,5	41,5	40	36,5	30,8	19		
NCBZ2P 100-200A	55	75				62,2	61,8	61,4	61,3	61,2	61	60,7	60,5	60,3	60	59,8	59,1	58,4	57,9	57,5	55,5	54,3	51,8	47	39,5	34,6		
NCBZ2P 100-250D	45	60				60						59,6	59,2	58,8	58,2	57,1	56,4	54,7	54	53,3	50	47,4	44,8	39,7	32,1	28		
NCBZ2P 100-250C	75	100				73							72,1	71,2	70,7	70	68,1	68	67,2	66,4	62,8	60,9	57	51,2	43,5	39	31,7	
NCBZ2P 100-250B	75	100				80							79	78,8	78,4	78,2	77,9	76,5	75,8	75,2	72,1	70	67,5	61,5	54	50	43,9	
NCBZ2P 100-250A	92	125				97,7							96,4	96,2	95,9	94,8	93,6	92,8	92,2	91,7	89,7	88,3	85,3	80,4	75	70	65	

Serie - Series NCBZ-4P-32

≅ 1450 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	13	17	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176
	kW	HP				m³/h	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
						l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	501	585	668
NCBZ4P 32-125A	0,37	0,5	50	32	H (m)	6,1	6	59	55	5	4	3,5									
NCBZ4P 32-160A	0,55	0,75				9,5	94	93	89	8,1	7,1	5,8	5								
NCBZ4P 32-200NA	1,1	1,5				165	162	16	159	152	14	127	112	95	75						
NCBZ4P 32-250C	2,2	3				20	195	193	19	186	184	18	176	172	166	162	15				
NCBZ4P 32-250A	3	4				238	236	235	233	232	23	227	223	219	214	209	191	17	144	11	

Serie - Series NCBZ-4P-65

≈ 1450 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.		0	110	132	176	198	220	242	264	286	308	330	350	396	440	484	506	528	572	616		
	kW	HP				m³/h		0	25	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	115	120	130	140		
						l/min	H (m)	0	417	501	668	750	833	916	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	1916	2000	2167	2333		
NCBZ4P 65-125A	0,75	1	80	65	H (m)	6,1	5,6	5,4	4,7	4,2	3,7	3,1																
NCBZ4P 65-160A	1,5	2				10,4	10,3	10,1	9,5	9,1	8,7	8,2																
NCBZ4P 65-200A	3	4				13,5	13,4	13	12,2	11,7	11,1	10,4	9,6	8,6	7,5	6,1	4											
NCBZ4P 65-200NA	3	4				17,7	17,3	16,9	16	15,5	15	14,2	13,4	12,4	11,6	10,5	9,3											
NCBZ4P 65-250NB	4	5,5				19	18,7	18,6	18,3	18	17,6	17	15,8	14														
NCBZ4P 65-250NA	5,5	7,5				22,2	22	21,8	21,4	21	20,6	20	19,5	18,8	17,8	16,8	15,6	13										
NCBZ4P 65-315C	9,2	12,5				28,5	28,3	28,2	27,7	27,3	27	26,4	25,7	25	24,7	23,5	23	21,2	19	16,2	15,1							
NCBZ4P 65-315B	11	15				33		32,6	32,2	32	31,7	31,4	31	30,5	30,4	30	29	27	24,3	21,3	20,1	18,8						
NCBZ4P 65-315A	15	20				43		42	41	40,5	40,2	40	39,2	38,6	37,9	37,2	36,5	35	33,2	31	29,9	28,8	26,3	23,7				
NCBZ4P 65-400C	18,5	25				47			46	45,5	45	44,5	44	43	42	41,3	40,5	38,5	36,5	34,5	33							
NCBZ4P 65-400B	22	30				56,4			56	55,4	54,8	54,4	54	52,9	51,8	51,1	50,4	48	46									
NCBZ4P 65-400B1	30	40				56,4			56	55,4	54,8	54,4	54	52,9	51,8	51,1	50,4	48	46	44,1	42,3	40,5						
NCBZ4P 65-400A	30	40				65,3			65	64,9	64,7	64,4	64	63,5	63	62,5	62	60	59	57	55,8	54,5						

Serie - Series NCBZ-4P-80

≈ 1450 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	176	220	242	264	308	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	1012	1056	1158
	kW	HP				m³/h	0	40	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	230	240	270
						l/min	0	668	833	916	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3840	4000	4500
						H (m)																					
NCBZ4P 80-160C	2,2	3	100	80	H (m)	8,2	7,8	7,4	7,2	7	6,3	5,6	5	4,5													
NCBZ4P 80-160A	2,2	3				9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,2	7,6	6,8	6	5,4	4,5											
NCBZ4P 80-200B	4	5,5				13	12,8	12,6	12,5	12,4	12,0	11,6	11	10,1	9,2	8,1	7										
NCBZ4P 80-200A	5,5	7,5				15,2	15	14,8	14,7	14,4	14,1	13,8	13,3	12,8	12,0	11,1	10	8,7	7,3								
NCBZ4P 80-250C	7,5	10				18	17,8	17,5	17,3	17	16,5	16	15,6	15,4	13,3	13	12,3	10,8	9,7	8,4							
NCBZ4P 80-250A	9,2	12,5				24,2	23,6	23,3	23,2	23	22,6	22,1	21,6	21,1	20,5	19,7	18,9	17,9									
NCBZ4P 80-315C	11	15				28,6	28,4	28,2	28,1	27,9	27,3	26,9	26,4	25,5	25	23,8	23	22	21,3								
NCBZ4P 80-315B	15	20				34,5	34,2	34	33,9	33,8	33,3	33	32,5	32,2	31,4	30,5	29,5	28,6	27,6	26,3							
NCBZ4P 80-315A	22	30				40,7				40,3	40	39,6	39,1	38,6	38,2	37,5	36,5	35,8	34,6	33,7	32,7	31	28,5	24			
NCBZ4P 80-400C	30	40				45,7						45,2	44,7	44,3	43,7	43,1	42,1	41,2	40	38,8	37,3	35,8	32,4	26,3	24		
NCBZ4P 80-400B	37	50				54,3						53,6	53,2	52,7	52,2	51,7	50,9	50	48,9	47,8	46,5	45,2	42,3	37	35,2	29	
NCBZ4P 80-400A	45	60				62,9						62,6	62,2	61,8	61,3	60,8	60	59,2	58	56,8	55,5	54,1	51,1	46,4	44,6	39	

Serie - Series NCBZ-4P-100

≈ 1450 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	264	286	308	330	350	396	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1012	1100	1210	1321	1431	1541	1651	1761	
	kW	HP				m³/h	0	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	230	250	275	300	325	350	375	400	
						l/min	0	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3738	3840	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667	
						H (m)	10,8	10,5	10,4	10,3	10,1	10	9,8	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,5	5,6													
NCBZ4P 100-200C	5,5	7,5	125	100	H (m)	15,5	15,3	15,2	15	14,9	14,8	14,6	14,3	13,9	13,5	13,1	12,5	11,8	11,1	10,4	9,5	8											
NCBZ4P 100-200A	7,5	10				21,4	21,2	21	20,8	20,7	20,6	20,4	20,2	20	19,5	19	18,5	17,5	17	16,5	15	12,4	10	9	7								
NCBZ4P 100-250B	9,2	12,5				25,5	25,2	25	24,8	24,7	24,6	24,4	24	23,8	23,5	23,3	22,6	22,2	21,4	20,6	20	18,2	15,9	15,4	13,4	10							
NCBZ4P 100-250A	15	20				28,5	28,2	28	27,9	27,8	27,7	27,6	27,5	27	26,7	26,2	25,8	25,4	24,8	24,4	23,6	22,3	20,2	19,7	18								
NCBZ4P 100-315C	18,5	25				34,2			34	33,9	33,8	33,6	33,3	33,4	33,3	32,9	32,6	32,5	32,1	31,8	31,5	30,5	28,8	28,5	27,6	25,6							
NCBZ4P 100-315B	22	30				40			39,9	39,3	39,2	39	38,7	38,4	38,1	37,7	37,1	36,8	35,7	35,2	34,7	34	32,3	31,8	30	27,9	25	21,8	18,2				
NCBZ4P 100-315A	30	40				45,5					45,2	45,1	44,8	44,4	44,2	43,6	43	42,4	41,2	41,1	40,3	38,9	36,4	35,7	33,1	29,2	24,7	20,3					
NCBZ4P 100-400NC	37	50				51,6					51,3	51,2	50,9	50,4	50,2	49,9	49,5	49,1	48,7	48	47,3	46,2	44	43,6	41,9	37,8	34,5	30,5	25,6				
NCBZ4P 100-400NB	45	60				64,8					64,5	64,4	64,2	64	63,4	63,1	62,7	62,2	61,6	60,8	60,2	59	57	56,4	54	51,4	48,2						
NCBZ4P 100-400NA/B	55	75				64,8					64,5	64,4	64,2	64	63,4	63,1	62,7	62,2	61,6	60,8	60,2	59	57	56,4	54	51,4	48,2	44,4	39,7	33,6	27,3		
NCBZ4P 100-400NA/A	75	100				64,8					64,5	64,4	64,2	64	63,4	63,1	62,7	62,2	61,6	60,8	60,2	59	57	56,4	54	51,4	48,2	44,4	39,7	33,6	27,3		

Serie - Series NCBZ-4P-125

≈ 1450 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	440	484	528	572	616	660	704	748	793	880	990	1012	1100	1210	1321	1431	1541	1651	1761	1875	1981	2090	2200		
	kW	HP				m³/h	0	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	230	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500		
						l/min	0	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3738	3840	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667	7100	7500	7933	8350		
NCBZ4P 125-250B	11	15	150	125	H (m)	17.5	16.8	16.7	16.5	16.2	15.9	15.6	15.3	15	14.7	14	13.5	13.2	12.4	10.5	9	7										
NCBZ4P 125-250A	18.5	25				24.5	24	23.9	23.8	23.6	23.4	23.1	22.9	22.6	22.4	21.6	21	20.7	20	18.7	17.5	15.5	13.8	12	10							
NCBZ4P 125-315C	18.5	25				28	26.5	26.3	25.8	25.5	25	24.7	24.4	23.8	23.2	21.9	20.1	19.6	18	15.3	12.5											
NCBZ4P 125-315B	30	40				34.5	33.5	33.4	33	32.9	32.7	32.3	32.2	31.7	31.5	30.7	29.6	29.2	28	26.4	24.6	22.8	20	17.6	15							
NCBZ4P 125-315A	37	50				40.2	40	39.9	39.7	39.6	39.3	39.2	38.8	38.5	38.3	37.5	36.6	36.2	35.2	33.9	32.2	30.6	28.6	26.2	23.5	21	17.6					
NCBZ4P 125-400C	45	60				45										42	41.5	40.5	40.3	39.5	38	36.6	35	33	31	29.5	26	23				
NCBZ4P 125-400B	55	75				52.5										49.7	49	48	47.8	47	46	45	43.5	42	40	38.5	37	35	32	29		
NCBZ4P 125-400A	75	100				59.7										56.8	56	55	54.8	54	53	52	50.5	49.1	47.7	46	45	43	40	38		

New

SAER[®]
ELETTROPOMPE



Pompe ed elettropompe centrifughe orizzontali ad aspirazione assiale con dimensioni eccedenti EN733
Horizontal end suction centrifugal pumps and electric pumps with dimensions exceeding EN733 standard

Serie - Series NCBKZ-4P

≈ 1450 1/min



NCBK



NCBKX

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	440	880	1100	1321	1541	1761	1981	2200	2420	2640	2860	2900	3302	3522	
						m³/h	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
						l/min	0	1667	3333	4167	5000	5833	6667	7500	8333	9166	10000	10833	11667	12500	13333	
NCBKZ4P 150-500D	110	150	200	150	H (m)	65,5	65	64	63,5	62,5	61,5	60,5	59	57,5	55,5	53,5	51	48	45	41		
NCBKZ4P 150-500C	132	180				75	74	72,5	71,5	70,5	69,5	68	66,5	64,5	62,5	60,5	58	55,5	52,5	47,5		
NCBKZ4P 150-500B	160	220				84,5	84	82,5	82	81	80	79	77,5	76	74,5	72,5	70,5	68	65	59		
NCBKZ4P 150-500A	200	270				94,5	93	91	90	89	88	86,7	85,5	84	82,5	80,5	78,5	76	73,5	69		

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	440	880	1100	1321	1761	1981	2200	2420	2640	2860	2900	3105	3302	3412	3522	3545
	kW	HP				m³/h	0	100	200	250	300	400	450	500	550	600	650	700	725	750	775	800	825
						l/min	0	1667	3333	4167	5000	6667	7500	8333	9166	10000	10833	11667	12085	12500	12915	13333	13752
						H (m)	26,7	26,4	25,7	25,1	24,5	22,7	21,5	20,4	18,9	17,2	15	12,3	10,5	10,5	14,5	13	
NCBKZ4P 200-315C	37	50	250	200	H (m)	26,7	26,4	25,7	25,1	24,5	22,7	21,5	20,4	18,9	17,2	15	12,3	10,5					
NCBKZ4P 200-315B	45	60				30,9	30,5	29,7	29,2	28,6	27	25,9	24,8	23,4	21,5	19,5	17	15,8	14,5	13			
NCBKZ4P 200-315A	55	75				36,8	36,4	35,9	35,4	34,9	33,6	32	30,5	31,5	30	28,3	26	23,3	21,9	20,5	18,8	17	15

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	880	1321	1761	2200	2640	2900	3302	3522	3742	3963	4183	4402	4513	4623
	kW	HP				m³/h	0	200	300	400	500	600	700	750	800	850	900	950	1000	1025	1050
						l/min	0	3333	5000	6667	8333	10000	11667	12500	13333	14167	15000	15833	16667	17083	17500
						H (m)	45,1	44,9	44	42,5	39,5	36	31,5	29	26,5	23,5	20	16,5	22	20	
NCBKZ4P 200-400D	90	125	250	200	H (m)	51,5	51	50,5	49	46	43	39	37	34,5	31,8	29	25,5	22	20		
NCBKZ4P 200-400C	110	150				56,5	56	55	53,7	51,5	49	45,5	43,5	41,5	39	36,5	33,5	30,5	28,5		
NCBKZ4P 200-400B	132	180				63,5	63	62,8	61,5	60	58	55	53,5	51,5	49,5	47	44,5	41,5	40	38,5	
NCBKZ4P 200-400A	160	220																			

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	880	1321	1761	2200	2640	2900	3522	3963	4402	4843	5283	
	kW	HP				m³/h	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
						l/min	0	3333	5000	6667	8333	10000	11667	13333	15000	16667	18333	20000	
						H (m)	74	73,5	73	72,5	71	69	65	60,5	54,5	47	40	33,5	27
NCBKZ4P 200-500C	200	270	250	200	(m)	83	82,5	82	81,5	80	78	75	71	66	59,5	50	41	33	
NCBKZ4P 200-500B	250	340				85	84,5	84	83,5	82	80,5	78,5	76	72	67	60	52	43	35
NCBKZ4P 200-500A	315	430				95	93,5	92,5	91	89	86,5	83,5	79,5	75	69	61,5	53	44	36

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	1761	2200	2640	2900	3522	3963	4402	4843	5283	5724	5944	
	kW	HP				m³/h	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1350	
						l/min	0	6667	8333	10000	11667	13333	15000	16667	18333	20000	21667	22500	
						H (m)	23,5	22,1	21	19,8	18,4	16,8	15	13	11	8,5	5,5	2,5	2,5
NCBKZ4P 250-315D	55	75	300	250	H (m)	29	27	26,3	25,6	24,5	23,3	22	20	18	15,5	12			
NCBKZ4P 250-315C	75	100				34	32	31,5	31	30	29	27,5	26	24,3	21,5	18,5	16		
NCBKZ4P 250-315B	90	125				37,5	35,4	34,6	33,9	32	32	31	29,5	28	25	21	17		
NCBKZ4P 250-315A	110	150																	

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	2200	2640	2900	3322	3963	4402	4843	5283	5724	6164	6604	7045	7485	7925	8145	8365		
	kW	HP				m³/h	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1850	1900		
						l/min	0	8333	10000	11667	13333	15000	16667	18333	20000	21667	23333	25000	26667	28333	30000	30833	31667		
						H (m)	45	44,9	44,8	44,5	44	43	41	39	36,5	34	31	28	25	22	19	16	14	12	10
NCBKZ4P 250-400D	200	270	300	250	H (m)	50	49,9	49,8	49,5	49	48	47,5	46	44	41,5	39	36,5	33	28	24	20	17	14		
NCBKZ4P 250-400C	200	270				50	49,9	49,8	49,5	49	48	47,5	46	44	41,5	39	36,5	33	28	24	20	17	14	11	9
NCBKZ4P 250-400B	250	340				56,5	56	55,7	55,5	55	54,5	53,5	52	50,5	48	46,5	44	41	38	33	30	27	23	20	17
NCBKZ4P 250-400A	315	430				63	61,5	61	60,5	59,7	58	56,5	55	53,5	51,5	49,5	47	44	40	37	33	30	27	23	20

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	2200	2640	2900	3522	3963	4402	4843	5283	5724	6164	6384	6604
	kW	HP				m³/h	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1450	1500
						l/min	0	8333	10000	11667	13333	15000	16667	18333	20000	21667	23333	241667	25000
						H (m)	75	72,5	71	69	67	64,5	62	59	55,5	52,5	48,5	46	42
NCBKZ4P 250-500C	250	340	300	250	H (m)	84	80,5	79,5	78	76,5	75	73	70,5	68	64	60,5	57,5		
NCBKZ4P 250-500B	315	430				92	89	88	87,5	86,5	85	83	80	77,5	73,5	69,5	66		
NCBKZ4P 250-500AB	355	480				97	95	94,5	94	93	92	90	88	85	81	75	70		
NCBKZ4P 250-500A	400	540																	

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	3522	4402	5283	6164	7045	7925	8806	9246	9686
	kW	HP				m³/h	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100	2200
						l/min	0	13333	16667	20000	23333	26667	30000	33333	35000	36667
						H(m)	22,5	19,5	17,7	16,3	14,5	12,5	9,9	7,4	4,9	2,4
NCBKZ4P 300-315C	90	125	350	300	H(m)	22,5	19,5	17,7	16,3	14,5	12,5	9,9	7,4	4,9	2,4	2,4
NCBKZ4P 300-315A	160	220				37	32	35	33	31	28,8	25	22,2	19,7	16,2	

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	3522	4402	5283	6164	7045	7925	8806	9466	9686	9906	10127
	kW	HP				m³/h	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2150	2200	2250	2300
						l/min	0	13333	16667	20000	23333	26667	30000	33333	35833	36667	37500	38333
						H (m)	41	39,5	38,5	36,5	34	31	28	25,5	22,5			
NCBKZ4P 300-400C	200	270	350	300	H (m)	50	49,5	48,5	47	44,5	42	39	36	32,5	31,5		30	
NCBKZ4P 300-400B	250	340				58	57	56	54,5	53	51	49	46,5	43,5	41,5	39,5	36	
NCBKZ4P 300-400A	315	430																

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	2200	2640	3522	4402	5283	6164	7045	7705	7925	8145	8806
	kW	HP				m³/h	0	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1750	1800	1850	2000
						l/min	0	8333	10000	13333	16667	20000	23333	26667	29167	30000	30833	33333
						H (m)	72,5	69	68	65,5	62	57	51	44	34,5			
NCBKZ4P 300-500D	250	340	350	300	H (m)	75,5	72	71	68,5	65	61	55	48	40				
NCBKZ4P 300-500C	280	380				83	79	78	75,5	72	68	63	56,5	52,5			45,5	
NCBKZ4P 300-500B	315	430				90	85,5	84,5	82	78,5	74,5	69	63	57	55	52,5		
NCBKZ4P 300-500A	355	480																44

New



Serie - Series NCBKZ-6P-200

≅ 950 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	440	880	1100	1761	2200	2420	2640	2860	2900	3302	3434
	kW	HP				m³/h	0	100	200	250	400	500	550	600	650	700	750	780
						l/min	0	1667	3333	4167	6667	8333	9166	10000	10833	11667	12500	13000
NCBKZ6P 200-315C	11	15	350	300	H (m)	13	12	11,5	10,8	8	5							
NCBKZ6P 200-315B	15	20				14	14	13,2	12,7	10	6,3							
NCBKZ6P 200-315A	19	25				17	16	15,7	15,1	12,5	9,5	7,7						
NCBKZ6P 200-400D	22	30				19		18,9	18,5	15,2	12,3	10,1	7,7					
NCBKZ6P 200-400C	30	40				22		21,7	20,5	18,5	15,8	13,6	12	9,4				
NCBKZ6P 200-400B	37	50				24		23,6	23	21	18,6	16,7	15,2	13,1				
NCBKZ6P 200-400A	45	60				27		26,9	26,4	24,8	22,9	21,2	19,9	17,8	16			
NCBKZ6P 200-500C	55	75				32		31,3	31	29,6	26,1	24,7	23,2	20,1				
NCBKZ6P 200-500B	75	100				36		35,2	35	33,5	30,6	29,4	28,1	25,5	22,7	18		
NCBKZ6P 200-500A	75	100				41		39,7	39,2	37,2	34,3	33,2	32	29,5	27,3	24,5	22	

Serie - Series NCBKZ-6P-250

≅ 950 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	1100	1761	2200	2420	2640	2860	2900	3302	3434	3742	4843	5063	5283	5504	
	kW	HP				m³/h	0	250	400	500	550	600	650	700	750	780	850	1100	1150	1200	1250	
						l/min	0	4167	6667	8333	9166	10000	10833	11667	12500	13000	14167	18333	19167	20000	20833	
NCBKZ6P 250-315D	15	20	300	250	H (m)	10	9,5	8,4	7,4	6,8	6,2	5,6	5	4,2								
NCBKZ6P 250-315C	22	30				13	12	11	10,1	9,7	9,2	8,6	8	7,2	6,8	5,1						
NCBKZ6P 250-315B	30	40				15	14	13,2	12,6	12,2	11,7	11,1	10,6	9,9	9,5	8						
NCBKZ6P 250-315A	30	40				16	15	14,5	13,9	13,5	13,1	12,7	12,1	11,2	10,8	9						
NCBKZ6P 250-400D	55	75				19		19,2	19	18,7	18,3	17,7	17	16,3	15,8	14,6	9,7					
NCBKZ6P 250-400C	75	100				22		21,4	21,1	21	20,8	20,4	20	19,4	19	17,9	12,6	10,5				
NCBKZ6P 250-400B	75	100				24		23,9	23,7	23,5	23,3	22,9	22,4	22	21,7	20,8	16,4	14,1	12,9			
NCBKZ6P 250-400A	90	125				27		26,1	25,8	25,5	25,1	24,8	24,4	24	23,7	22,8	19	17,3	15,9	14,3		
NCBKZ6P 250-500C	90	125				35		34	33,6	33,3	33	32,6	32,2	31,6	31,2	30,1	24,9	23,6	22,3			
NCBKZ6P 250-500B	110	150				38		37	36,5	36,2	35,9	35,5	35	34,4	34	32,8	27	25,8	24,6			
NCBKZ6P 250-500A	110	150	42		41,6	41	40,8	40,5	40	39,5	38,7	38,1	36,7	30,3	29	27,6						

Serie - Series NCBKZ-6P-300

≅ 950 1/min

Tipo Type	P2		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	1761	2420	2900	3522	4402	4843	5283	5724	6164	6384	7045	7925
	kW	HP				m³/h	0	400	550	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1450	1600	1800
						l/min	0	6667	9166	11667	13333	16667	18333	20000	21667	23333	24167	26667	30000
NCBKZ6P 300-315C	22	30	350	300	H (m)	10		8	7,4	6,9	5,5	4,8	4	3,2					
NCBKZ6P 300-315A	45	60				16		15,2	14,7	14,2	12,6	11,6	10,8	9,5	7,9	7			
NCBKZ6P 300-400C	75	100				20	19	19,1	18,5	18	16,5	15,5	14,5	13	12	10,5	9		
NCBKZ6P 300-400B	90	125				23	23	22,6	22,3	22	20,5	19,5	18,5	17	16	14,8	13,5	10	
NCBKZ6P 300-400A	110	150				26	26	25,9	25,8	25,7	24,8	23,9	23	22	21	19,4	17,8	14,5	
NCBKZ6P 300-500C	75	100				33	31	30,6	28	26,5	22,1	19,7	16,6	13,6	10,4				
NCBKZ6P 300-500B	90	125				38	35	34,4	32	30,7	27,1	24,7	22,1	19,2	15,6				
NCBKZ6P 300-500A	110	150				42	38	37,5	35,4	34,2	30,7	28,7	25,9	23,5	19,4				

New

SAER[®]
ELETTROPOMPE

Pompe centrifughe multistadio serie TMB / TM / TMV
Centrifugal multistage pumps series TMB / TM / TMV



TM



TMB



TMV

Serie - Series TMB 65-100

≅ 1450 1/min

Tipo Type	Motore Motor		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	132	176	220	264	308	352	396	440	484
	kW	HP				m³/h	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110
						l/min	0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833
65-100/2	9	12,5	100	65	H (m)	33	30	29	28	27	25	23	21	18	14	
65-100/3	15	20				49,5	45	43,5	42	40,5	37,5	34,5	31,5	27	21	
65-100/4	18,5	25				66	60	58	56	54	50	46	42	36	28	
65-100/5*	22	30				82,5	75	72,5	70	67,5	62,5	57,5	52,5	45	35	
65-100/6	30	40				99	90	87	84	81	75	69	63	54	42	
65-100/7	30	40				115,5	105	101,5	98	94,5	87,5	80,5	73,5	63	49	
65-100/8	37	50				132	120	116	112	108	100	92	84	72	56	
65-100/9	37	50				148,5	135	130,5	126	121,5	112,5	103,5	94,5	81	63	
65-100/10	45	60				165	150	145	140	135	125	115	105	90	70	
65-100/11	45	60				181,5	165	159,5	154	148,5	137,5	126,5	115,5	99	77	
65-100/12	55	75				198	180	174	168	162	150	138	126	108	84	

Versione TM fino a 5 stadi; versione TMV fino a 10 stadi. / TM version available up to 5 stages, TMV version available up to 10 stages

≅ 2900 1/min

Tipo Type	Motore Motor		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	264	308	352	396	440	528	572	616	660	704
	kW	HP				m³/h	0	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
						l/min	0	1000	1167	1333	1500	1667	2000	2167	2333	2500	2667
65-100/2	75	100	100	65	H (m)	136	126	122	120	118	116	111	109	104	100	96	
65-100/3	90	125				204	189	183	180	177	174	166,5	163,5	156	150	144	
65-100/4	132	180				272	252	244	240	236	232	222	218	208	200	192	
65-100/5	160	220				340	315	305	300	295	290	277,5	272,5	260	250	240	
65-100/6	200	270				408	378	366	360	354	348	333	327	312	300	288	
65-100/7R	250	340				476	441	427	420	413	406	388,5	381,5	364	350	336	
65-100/8R	250	340				544	504	488	480	472	464	444	436	416	400	384	

Versione TM fino a 5 stadi; versione TMV fino a 5 stadi. / TM version available up to 5 stages, TMV version available up to 5 stages



TMBZX 65



TMZ 80-125



TM 80-125

Serie - Series TMB80-125

≅ 1450 1/min

Tipo Type	Motore Motor kW HP		DNA	DNM	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	176	220	264	308	352	396	440	484	528	572	638
						0	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145
						0	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2417
80-125/2	15	20	125	80	H (m)	40	38	37	36	35	33,5	32	30	28	25,5	22,5	17,5
80-125/3	18,5	25				60	57	55,5	54	52,5	50,5	48	45	42	38	34	26
80-125/4	30	40				80	76	74,5	72	70	67	64	60,5	56	51	45	35
80-125/5	37	50				100	95	93	90	87,5	84	80	75,5	70	63,5	56,5	43,5
80-125/6	37	50				120	114	111,5	108	105	101	96	90,5	84	76	68	52
80-125/7	45	60				140	133	130	126	122,5	117,5	112	105,5	98	89	79	61
80-125/8	55	75				160	152	149	144	140	134,5	128	121	112	102	90,5	69,5
80-125/9	75	100				189	180	176,5	171	160,5	166,5	153	145	135	123,5	111	87,5
80-125/10	75	100				210	200	196	190	185	178	170	161	150	137	123	97

Versione TM fino a 10 stadi; versione TMV fino a 10 stadi. / TM version available up to 10 stages, TMV version available up to 10 stages

≅ 2900 1/min

Tipo Type	Motore Motor kW HP		DNA	DNM	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	440	528	616	704	792	880	968	1012
						0	100	120	140	160	180	200	220	230
						0	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	3833
80-125/2	110	150	125	80	H (m)	161	152	150	144	138	130	120	110	95
80-125/3	160	220				242	228	225	216	207	197,5	187,5	175,5	168
80-125/4	200	270				322,7	304	300	288	276	263,3	250	234	224
80-125/5	250	340				403,3	380	375	360	345	329,2	312,5	292,5	280
80-125/6R	315	430				484	456	450	432	414	395	375	351	336
80-125/7R	400	540				564,7	532	525	504	483	460,8	437,5	409,5	392

Versione TM fino a 5 stadi; versione TMV fino a 5 stadi. / TM version available up to 5 stages, TMV version available up to 5 stages

New

SAER[®]
ELETTROPOMPE



TMBX



TM

Serie - Series TMB100-150

≅ 1450 1/min

Tipo Type	Motore Motor		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	264	352	440	528	616	660	704	792	837	880	925
	kW	HP				m³/h	0	60	80	100	120	140	150	160	180	190	200	210
						l/min	0	1000	1333	1667	2000	2333	2500	2667	3000	3167	3333	3500
100-150/2	30	40	150	100	H (m)	56	52	51	50	48	47	46	45	42	40	38	36	
100-150/3	45	60				84	78	76,5	75	72	70,5	69	67,5	63	60	57	54	
100-150/4	55	75				112	104	102	100	96	94	92	90	84	80			
100-150/5	75	100				140	130	127,5	125	120	117,5	115	112,5	105	100	95	90	
100-150/6	90	125				168	156	153	150	144	141	138	135	126	120	114	108	
100-150/7	110	150				196	182	178,5	175	168	164,5	161	157,5	147	140	133	126	
100-150/8	132	180				224	208	204	200	192	188	184	180	168	160	152	144	
100-150/9	132	180				252	234	229,5	225	216	211,5	207	202,5	189	180	171		
100-150/10	160	220				280	260	255	250	240	235	230	225	210	200	190	180	

Versione TM fino a 5 stadi; versione TMV fino a 7 stadi. / TM version available up to 5 stages, TMV version available up to 7 stages

≅ 2900 1/min

Tipo Type	Motore Motor		DNA	DNM	Q	U.S.g.p.m.	0	704	792	880	968	1057	1145	1233	1321	1365
	kW	HP				m³/h	0	160	180	200	220	240	260	280	300	310
						l/min	0	2667	3000	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5167
100-150/2	200	270	150	100	H (m)	214	204	201	198	194	190	184	174	155	140	
100-150/3	280	380				321	306	301,5	297	291	285	276	261	232,5	210	
100-150/4	375	510				428	408	402	396	388	380	368	348	310	280	
100-150/5R	500	680				535	510	502,5	495	485	475	460	435	387,5	350	
100-150/6R	560	760				642	612	603	594	582	570	552	522	465	420	

Versione TM fino a 4 stadi; versione TMV fino a 2 stadi. / TM version available up to 4 stages, TMV version available up to 2stages

Elettropompe verticali monoblocco - *Enbloc electric vertical pumps*

Serie - Series MBS MBS-H MBS-L



MBS

MBS MBS-H MBS-L	P ₂		230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	2	5	7	10	13	15	18	25,7	27
			In	C	In		m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	6	6,3
	kW	HP	(A)	(μF)	(A)		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	100	105
Y/4	0,75	1	7,0	25	2,2	H (m)	50	48	45,5	43	40	37,5	32,5	28	14	12	
Y/5	0,9	1,2	7,8	31,5	2,5		64	61,5	59	56	53,5	49,5	45	39,5	20	16,5	
Y/6	1,1	1,5	8,6	31,5	3,0		80	77	75	71,5	68	63	58	50	26,5	21	
Y/7	1,5	2,0	9,2	40	3,6		94,5	91,5	88,5	85	81	75,5	69,5	62,5	33	28	

MBS MBS-H MBS-L	P ₂		230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	2	5	7	10	13	15	18	21	22
			In	C	In		m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,2
	kW	HP	(A)	(μF)	(A)		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	86
A/3	0,75	1,0	5,5	25	1,9	H (m)	45	44,5	44	42	39,5	35,5	31,5	26	20,3	16	
A/4	1,0	1,36	7,0	31,5	2,3		60	59	58	55	51	47,5	42	33	27	22,5	
A/5	1,1	1,5	8,0	31,5	2,6		75,5	75	73	70,5	66	60	52,5	43,5	35	29	
A/6	1,2	1,6	8,7	40	3,0		91	90	88	85	80,5	72	64	53,5	42,5	34,5	

MBS MBS-H MBS-L	P ₂		230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	2	5	7	10	13	15	18	25,7	27
			In	C	In		m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	6	6,3
	kW	HP	(A)	(μF)	(A)		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	100	105
Y/4	0,75	1	7,0	25	2,2	H (m)	50	48	45,5	43	40	37,5	32,5	28	14	12	
Y/5	0,9	1,2	7,8	31,5	2,5		64	61,5	59	56	53,5	49,5	45	39,5	20	16,5	
Y/6	1,1	1,5	8,6	31,5	3,0		80	77	75	71,5	68	63	58	50	26,5	21	
Y/7	1,5	2,0	9,2	40	3,6		94,5	91,5	88,5	85	81	75,5	69,5	62,5	33	28	

MBS MBS-H MBS-L	P ₂		230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	5	10	15	21	31,5	36,4	39
			In	C	In		m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	9
	kW	HP	(A)	(μF)	(A)		l/min	0	20	40	60	80	120	140	150
B/3	1,0	1,36	7,3	31,5	2,4	H (m)		41	39,5	38	35,5	32,5	23	16,5	12
B/4	1,2	1,6	9,1	40	3,0			56	53	50	47	43,5	32	24	19
B/5	1,5	2,0	9,8	50	3,7			69	64	61	57	53	38	29	20
B/7	2,2	3,0	15,0	60	5,0			96	92	86,5	81,5	75,5	55	39	30

MBS MBS-H MBS-L	P ₂		230 V 1 ~		400 V 3 ~	Q	U.S.g.p.m.	0	13	26	39	52	65	78
			In	C	In		m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18
	kW	HP	(A)	(μF)	(A)		l/min	0	50	100	150	200	250	300
C/3	1,5	2	9,5	40	3,2	H (m)	38	38	35,5	31,5	25	16,5	7	
C/5	2,2	3	14,4	60	5,3		66	65	62	55,5	45	32	15	
C/6	2,8	3,8	17,3	70	6,0		77	76,5	73	65,5	52,5	37,5	19,5	
C/7	3,3	4,5	20,0	80+100	7,2		89,5	89	85	74	59	42,5	20,5	
C/9	4,0	5,5	-	-	9,1		113	112	108	92,5	80	56	27,5	



MBS-H



MBS-L

Elettropompe multicellulari verticali - Multistage vertical electric pumps

Serie - Series MK32/R MK32



MK32

Tipo Type	P2 •		230V	400V	Q	U.S.g.p.m.							
			3~	3~		0							
			In (A)	In (A)		m³/h							
	kW	HP				l/min							
MK32/R4	0,75	1	4,3	2,5	H (m)	34	33	31,5	29	25	21,5	16,5	
MK32/R5	1,1	1,5	4,8	2,8		42,5	41	39	36	32	27	21	
MK32/R6	1,1	1,5	5,2	3		51	49,5	47	43	38	32,5	25	
MK32/R7	1,1	1,5	5,5	3,2		59,5	57	54	50	44	38	29	
MK32/R8	1,5	2	6,1	3,5		68	65,5	62,5	58	51	44	33,5	
MK32/R9	1,5	2	6,4	3,7		76,5	73,5	70	65	58	49,5	37,5	
MK32/R10	2,2	3	6,6	3,8		91	86	81	75	67	59	49	42
MK32/R11	2,2	3	8,3	4,8		100	95	89	83	74	64,5	53,5	47
MK32/R12	2,2	3	8,7	5		109	104	97	90,5	81	70	58,5	51
MK32/R13	2,2	3	9,0	5,2		118	112	105	98	87,5	76	63	55,5
MK32/R14	3	4	10,4	6		127	122	113	106	94,5	82,5	68,5	60
MK32/R15	3	4	10,7	6,2		136	130	122	114	101	88,5	73,5	64
MK32/R16	3	4	11,2	6,5		145	139	129	121	108	94	78	68
MK32/R17	3	4	11,9	6,9		154,5	148	138	129	115	100	83	73
MK32/R18	4	5,5	12,6	7,3		163,5	156	146	136	122	106	88	77
MK32/R19	4	5,5	13,0	7,5		172	165	154	144	128	112	93	81,5
MK32/R20	4	5,5	13,3	7,7		182	173	162	151	135	118	98	85,5
MK32/R21	4	5,5	13,5	7,8		191	182	170	158	142	124	103	90
MK32/R22	4	5,5	13,8	8		200	191	178	167	149	129	107	94
MK32/R23	4	5,5	14,4	8,3		209	199	186	174	155	135	112	98
MK32/R24	5,5	7,5		9		218	208	194	181	162	141	117	103
MK32/R25	5,5	7,5		9,3		227	217	202	189	168	147	122	107



MK32 I

Tipo Type	P2 •		230V	400V	Q	U.S.g.p.m.								
			3~	3~		0								
			In (A)	In (A)		m³/h								
	kW	HP	l/min											
MK32/4	0,75	1	4,5	2,6	H (m)	37	35,5	34	32	29,5	26,5	24	20	15,5
MK32/5	1,1	1,5	5,2	3		46,5	44,5	43	40,5	37,5	34	30	25	19,5
MK32/6	1,1	1,5	5,9	3,4		56	53	51	48	44,5	40,5	36	30	23
MK32/7	1,5	2	6,1	3,5		65	62	60	56	51,5	46,5	41	35	27
MK32/8	1,5	2	6,4	3,7		74	71	68	64	59	53,5	48	40	31
MK32/9	2,2	3	7,4	4,3		83,5	80	76	72	66,5	60,5	54	45	35
MK32/10	2,2	3	8,0	4,6		93	89	86	80,5	74,5	67,5	59	50	39
MK32/11	2,2	3	8,7	5		103	99	95,5	90	83,5	75,5	67	57	44
MK32/12	3	4	10,0	5,8		113	108	103	98	91	82,5	73	62	48
MK32/13	3	4	10,7	6,2		122	117	113	107	98,5	89,5	79	67,5	52
MK32/14	3	4	11,4	6,6		132	126	122	115	106	96,5	85	72,5	56
MK32/15	3	4	11,8	6,8		141	135	131	123	114	103,5	91,5	78	60
MK32/16	4	5,5	11,9	6,9		150	144	139	131	122	110	97,5	83	64
MK32/17	4	5,5	12,5	7,2		160	153	148	139	129	117	103,5	88	68
MK32/18	4	5,5	13,0	7,5		169	162	157	148	137	124	109,5	93,5	72
MK32/19	4	5,5	13,5	7,8		179	171	165	156	144	131	115,5	98,5	76
MK32/20	5,5	7,5		8,5		188	180	173	164	152	138	122	104	80
MK32/21	5,5	7,5		8,7		197	189	183	172	160	144,5	128	109	84
MK32/22	5,5	7,5		9		207	198	190	180	167	151,5	134	114	88
MK32/23	5,5	7,5		9,3		216	207	199	189	175	158,5	140	119,5	92
MK32/24	5,5	7,5		9,6		225	216	207	197	182	165,5	146	124,5	96
MK32/25	5,5	7,5		10,2		235	226	216	205	190	172	152	130	100

Elettropompe multicellulari verticali - Multistage vertical electric pumps

Serie - Series MK40/R MK40



MK40

Tipo Type	P2 •		230V 3~	400V 3~	Q	U.S.g.p.m.	0	18	22	31	40	44	48,5	53
	kW	HP	In (A)	In (A)		m³/h	0	4	5	7	9	10	11	12
						l/min	0	67	83	117	150	167	183	200
MK40/R5	1,5	2	7,3	4,2	H (m)	52,5	46,5	44	39,5	31,5	27	21		
MK40/R6	2,2	3	7,6	4,4		63	55,5	52,5	47	37,5	32	25,5		
MK40/R7	2,2	3	8,1	4,7		73,5	65	61,5	55,0	44	37,5	29,5		
MK40/R8	3	4	9,5	5,5		87	74	70	63	50	43	34		
MK40/R9	3	4	10,4	6		94,5	83,5	79	71	56,5	48,5	38		
MK40/R10	3	4	11,2	6,5		105	95	91	81	66,5	56,5	45,5	34	
MK40/R11	4	5,5	13,0	7,5		115	104	99,5	89	74	63,5	51	38,5	
MK40/R12	4	5,5	13,8	8		126	112,5	108,5	97	80	70	55	42	
MK40/R13	4	5,5	14,7	8,5		136,5	123,5	118	105	87,5	76	59	45,5	
MK40/R14	5,5	7,5		9,4		147	133	127	115	95	82	6	49	
MK40/R15	5,5	7,5		9,8		157	143	136	121,5	103,5	87	67,5	52,5	
MK40/R16	5,5	7,5		10,8		168	152	147	129	110	92,5	72	56	
MK40/R17	5,5	7,5		11,3		178,5	161,5	156	137,5	117	98,5	76,5	59,5	
MK40/R18	5,5	7,5		11,8		189	171	165,5	145,5	124	104	81	63	
MK40/R19	7,5	10		12,6		199	180,5	174,5	153,5	131	110	85,5	66,5	
MK40/R20	7,5	10		13,2		210	190	182	162,5	136,5	116,5	90	70	
MK40/R21	7,5	10		13,7		219,5	199,5	191,5	171,5	143,5	122	96	73,5	
MK40/R22	7,5	10		14,2		231	209	201	180	151,5	128,5	99	77	



MKX40

Tipo Type	P2 •		230V 3~	400V 3~	Q	U.S.g.p.m.	0	18	22	31	40	48,5	57	66
	kW	HP	In (A)	In (A)		m³/h	0	4	5	7	9	11	13	15
						l/min	0	67	83	117	150	183	217	250
MK40/5	1,5	2	6,6	3,8	H (m)	52,5	47,0	45,5	41,5	35,0	26,5	18,0		
MK40/6	2,2	3	8,0	4,6		63,0	56,0	54,5	49,5	42,0	32,0	21,5		
MK40/7	2,2	3	9,2	5,3		73,5	65,5	63,5	58,0	49,0	37,0	25,0		
MK40/8	3	4	11,2	6,5		84,0	75,0	72,5	66,0	56,0	42,5	28,5		
MK40/9	3	4	11,9	6,9		96,7	88,3	85,7	78,4	66,6	52,6	34,9		
MK40/10	4	5,5	12,3	7,1		107,0	98,6	95,8	87,9	76,9	60,2	38,8	15,9	
MK40/11	4	5,5	14,4	8,3		117,7	108,5	105,4	96,7	84,6	66,2	42,7	17,5	
MK40/12	4	5,5	14,7	8,5		127,5	118,0	115,0	105,0	91,7	73,8	46,6	20,0	
MK40/13	5,5	7,5		9,8		139,1	128,2	124,5	114,3	100,0	78,3	50,4	20,7	
MK40/14	5,5	7,5		10,8		149,8	138,0	134,1	123,1	107,7	84,3	54,3	22,3	
MK40/15	5,5	7,5		11,5		160,5	147,9	143,7	131,9	115,4	90,3	58,2	23,9	
MK40/16	5,5	7,5		11,8		170,0	158,0	154,7	142,4	124,7	99,7	61,6	31,8	
MK40/17	7,5	10		12,2		181,9	167,6	162,9	149,4	130,7	102,3	66,0	27,0	
MK40/18	7,5	10		12,8		192,6	177,5	172,4	158,2	138,4	108,4	69,8	28,6	
MK40/19	7,5	10		13,5		203,3	187,3	182,0	167,0	146,1	114,4	73,7	30,2	
MK40/20	7,5	10		13,8		214,0	197,2	191,6	175,8	153,8	120,4	77,6	31,8	
MK40/21	7,5	10		14,7		224,0	206,0	200,0	185,0	158,0	126,0	80,4	27,1	
MK40/22	9,2	12,5		15,6		235,4	216,9	210,8	193,4	169,2	132,4	85,4	35,0	

Elettropompe multicellulari verticali - Multistage vertical electric pumps

Serie - Series MK50

Tipo Type	P2 •		230V 3~ In (A)	400V 3~ In (A)	Q	U.S.g.p.m.	0	26,5	35	44	53	70	88	105,6
						m³/h	0	6	8	10	12	16	20	24
						l/min	0	100	133	167	200	267	333	400
MK50/3	3	4	14	8,1	H (m)	55	52	51	50	48	42,5	34	22	
MK50/4	4	5,5	14,7	8,5		73	69	68	67	64,5	57	46	30	
MK50/5	5,5	7,5		10,2		92	87	86	84	81	71,5	57	38	
MK50/6	7,5	10		13,6		110	104	103	100	97	85,5	69	45,5	
MK50/7	7,5	10		14,1		129	121	120	117	113	100	80	52	
MK50/8	9,2	12,5		15,5		150	144	142	134	129	113,5	89,5	57,5	
MK50/9	9,2	12,5		17,2		170	161	158	152	147	129	101	65	
MK50/10	11	15		19,2		188	180	178	168	162	142	112	72	
MK50/11	11	15		20		206	198	195	184	178	156	123	79	
MK50/12	15	20		22,5		225	216	213	201	194	170	134	86	
MK50/13	15	20		23,7		244	234	231	218	210	184	145	93	
MK50/14	15	20		25,4		263	252	249	235	226	198	157	101	

Serie - Series MK65/R MK65

Tipo Type	P2 •		400V 3~ In (A)	Q	U.S.g.p.m.	0	44	66	88	110	132	154	176
					m³/h	0	10	15	20	25	30	35	40
					l/min	0	167	250	333	417	500	583	667
MK65/R3	5,5	7,5	11,2	H (m)	74	67	62	57	50	40	30	18	
MK65/R4	7,5	10	12,8		98	89	83	76	66	53	40	24	
MK65/R5	9,2	12,5	15		123	112	104	95	83	66	50	30	
MK65/R8	15	20	26,3		197	179	166	152	133	106	80	48	
MK65/R10	18,5	25	33,2		250	224	207	187	158	125	100	60	
MK65/R12	22	30	40,6		300	269	249	224	189	150	120	72	
MK65/R14	26	35	47,5		350	313	289	261	221	175	140	84	



MKX65

Tipo Type	P2 •		400V 3~ In (A)	Q	U.S.g.p.m.	0	44	66	88	110	132	154	176
					m³/h	0	10	15	20	25	30	35	40
					l/min	0	167	250	333	417	500	583	667
MK65/3	7,5	10	12,8	H (m)	81	73	70	64	58	48	37	26	
MK65/4	9,2	12,5	14,8		105	96	90	84	73	60	46	32	
MK65/5	11	15	18,5		132	120	113	105	91	75	57	40	
MK65/6	11	15	22,8		158	144	135	126	108	90	69	48	
MK65/7	15	20	26,1		184	168	157	147	126	105	80	56	
MK65/8	18,5	25	31,3		210	192	180	168	144	120	92	64	
MK65/9	18,5	25	33,2		237	216	202	189	162	135	103	72	
MK65/10	22	30	38,5		263	240	225	210	180	151	115	80	
MK65/11	22	30	41,5		289	264	248	229	201	167	126	88	
MK65/12	26	35	44,2		316	289	271	250	220	182	139	95	
MK65/13	26	35	47,5		342	312	292	270	238	196	149	104	
MK65/14	30	40	51,8		368	336	315	291	256	211	161	112	
MK65/15	30	40	54,5		394	360	337	312	274	226	172	120	

Elettropompe multicellulari verticali - Multistage vertical electric pumps

Serie - Series CWM 201

≈ 2900 1/min



TIPO TYPE	P ₂		MEC	ln(A) 3~ 400 V	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	70,4	79,2	88	96,8	105,6	114,4	123,2	132	140,8	149,6	158,4	176	198	220	246,4	277,2	308	352	396	418	440	462	484
						0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	45	50	56	63	70	80	90	95	100	105	110
	0	266,7				300	333,3	366,7	400	433,3	466,7	501	533,3	567,8	600	666,7	750	833,3	933,3	1050	1166,7	1333,3	1500	1583	1667	1750	1833		
CWM201 A/2	5,5	7,5	132S	11	H (m)	51	49,5	49	48	47	46	44	43	42,5	40,5	40	37	33	28	23									
CWM201 A/3	9	12,5	132S	17,6		76,5	74,5	73	72	71	69	67	65	63	60,5	58	55,5	49,5	42	34,5									
CWM201 A/4	11	15	160M	22		102	99	98	96	94,5	91	88	86,5	83	81	77	74	66	56	46									
CWM201 A/5	15	20	160M	28,5		127,5	124	122	120	118	114	112	108	104	101	96	92,5	82,5	70	57,5									
CWM201 A/6	18,5	25	160L	35,5		153	149	146,5	144	141,5	137	133	129,5	125	121	115	111	99	84	69									
CWM201 A/7	22	30	180M	42		178,5	173,5	171	168	165	161	156	151	145	141,5	133	129,5	115,5	98	80,5									
CWM201 A/8	22	30	180M	42		204	198,5	195	192	189	183	178	173	166	161,5	152	148	132	112	92									
CWM201 A/9	25	34	180L	48,5		229,5	223	220	216	212,5	206	200	194,5	188	182	172	166,5	148,5	126	103,5									
CWM201 A/10	30	40	200L	55		255	248	244	240	236	229	223	216	208	202	190,5	185	165	140	115									
CWM201 A/11	30	40	200L	55		280,5	273	268,5	264	259,5	252	245	237,5	231	222	213	203,5	181,5	154	126,5									
CWM201 A/12	37	50	200L	68,5		306	298	293	288	283	275	267	259	250	242,5	230	222	198	168	138									
CWM201 A/13	37	50	200L	68,5		331,5	322,5	317	312	307	298	290	281	272	262,5	251	240,5	214,5	182	149,5									
CWM201 B/1	5,5	7,5	132S	11		26												24	23,5	23	22	21	20	18,5	14				
CWM201 B/2	11	15	160M	22		52												48	47	46	44	42	40	37	28				
CWM201 B/3	15	20	160M	28,5		78												72	70,5	69	66	63	60	55,5	42				
CWM201 B/4	22	30	180M	42		104												96	94	92	88	84	80	74	56				
CWM201 B/5	25	34	180L	48,5	130												120	117,5	115	110	105	100	92,5	70					
CWM201 B/6	30	40	200L	55	156												144	141	138	132	126	120	111	84					
CWM201 B/7	37	50	200L	68,5	182												168	164,5	161	154	147	140	129,5	98					
CWM201 C/2	15	20	160M	28,5	56												46,5	45,5	44,5	42,5	40,5	37	32	28,5	25	20,5	12		
CWM201 C/3	18,5	25	160L	35,5	84												69,5	68,5	66,5	63,5	60,5	55	48	43	37,5	30,5	18		
CWM201 C/4	25	34	180L	48,5	112												92,5	91	88,5	84,5	80,5	73,5	64	57,6	50,5	40,5	24		
CWM201 C/5	30	40	200L	55	140												116	114	111	106	101	92	80	72	63	51	30		
CWM201 C/6	37	50	200L	68,5	168												139	136,5	133	127	121	110	96	89	75,5	61	36		

Gruppi di sollevamento - Lifting units



TK



TR



TKX



TRX

Tipo Type	Elettropompa tipo Electrical pump type	P _{max} P _{max}		Taratura presostato Pressure switch calibration (bar)	Altezza fabbricato Max building high (m)	Portata media Medium delivery (l/h)	Capacità serbatoio Tank capacity (l)	Entrata Inlet	Uscita Outlet
		kW	HP						
TK1-TR1	KF1	0,37	0,5	1,3/2,8	13	1300	24	1" G	1" G
TK2-TR2	KF2	0,55	0,75	2/4,2	27	1900	24	1" G	1" G
TK3-TR3	M60	0,37	0,5	1,8/4	25	1800	24	1" G	1" G
TK4-TR4	M70	0,55	0,75	2,4/4,2	27	2000	24	1" G	1" G
TK5-TR5	M80	0,75	1	2/4,4	29	2100	24	1" G	1" G
TK6-TR6	M150	1,1	1,5	4,5/5,3	38	2250	24/60	1" 1/2 G	1" G
TK7-TR7	M200	1,5	2	4,3/5,5	40	2800	24/60	1" 1/2 G	1" G
TK8-TR8	CMP79	0,75	1	1,8/3,1	16	3600	24	1" G	1" G
TK9-TR9	CM1	1,1	1,5	2/3,5	20	4400	24	1" G	1" G
TK10-TR10	FC20-2A	0,75	1	2,4/3,7	22	3100	24	1" G	1" G
TK11-TR11	FC25-2D	1,1	1,5	2,4/3,5	20	4200	24	1" 1/4 G	1" G
TK12-TR12	FC25-2C	1,5	2	3,3/4,7	32	4800	24	1" 1/4 G	1" G

Tipo Type	Elettropompa tipo Electrical pump type	P _{max} P _{max}		Taratura presostato Pressure switch calibration (bar)	Altezza fabbricato Max building high (m)	Portata media Medium delivery (l/h)	Capacità serbatoio Tank capacity (l)	Entrata Inlet	Uscita Outlet
		kW	HP						
TKX3-TRX3	M94	0,37	0,5	1,8/4	25	1800	24	1" G	1" G
TKX4-TRX4	M97	0,55	0,75	2,4/4,2	27	2000	24	1" G	1" G
TKX5-TRX5	M99	0,75	1	2/4,4	29	2100	24	1" G	1" G

Gruppi di pressurizzazione a due pompe ad asse orizzontale
Pumps pressurization groups with horizontal electric pumps

Tipo Type	Q _{max} m ³ /h	H _{max} m	P _{max} kW	
TB2-M	20	92	2 x 2,2	
TB2-M INOX	20	63	2 x 2,2	
TB2-FC20	10	46	2 x 0,75	
TB2-FC25	20	70	2 x 1,1	
TB2-FC30	36	96	2 x 7,5	
TB2-OP32R	13	100	2 x 2,2	
TB2-OP32	16	101	2 x 2,2	
TB2-OP40R	22	73	2 x 2,2	
TB2-OP40	28	65	2 x 2,2	
TB2-OP65	80	162	2 x 11	
TB2-IR32	70	94	2 x 17	
TB2-IR40	140	98	2 x 22	
TB2-IR50	200	101	2 x 30	

Gruppi di pressurizzazione a due pompe ad asse verticale
Pumps pressurization groups with vertical electric pumps

Tipo Type	Q _{max} m ³ /h	H _{max} m	P _{max} kW	
TB2-MBSH-X	8,4	88	2 x 1,1	
TB2-MBSH-A	10,4	91	2 x 1,2	
TB2-MBSH-Y	12,6	95	2 x 1,5	
TB2-MBSH-B	18	96	2 x 2,2	
TB2-MBSH-C	36	113	2 x 4	
TB2-MK32R	13	227	2 x 5,5	
TB2-MK32	16	235	2 x 5,5	
TB2-MK40R	24	231	2 x 5,5	
TB2-MK40	30	239	2 x 9,2	
TB2-MK65R	80	350	2 x 26	
TB2-MK65	80	390	2 x 30	
TB2-CWM201-A	100	331	2 x 37	
TB2-CWM201-B	160	182	2 x 37	
TB2-CWM201-C	220	168	2 x 37	

Elettropompe sommergibili - Submersible pumps

Serie - Series MINO 33

≅ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	1,3	2,6	4	5,3	6,6	8	10,6	13	16	18,5	Uscita Outlet
	kW	HP	μF	m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	
				l/min	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	
MINO 33	0,185	0,25	3,5	H (m)	5,9	5,7	5,5	5,3	5	4,7	4,2	3,5	2,6	1,7	1°G

Elettropompe centrifughe autoadescanti - Electric centrifugal self priming pumps

Serie AP Series

≅ 2850 1/min



AP 97



AP 98

Tipo Type	Alimentazione Feeding 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A	— —		U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	26,4	39,6	52,8	66	79,2	92,4	105,6	118,8	132	145,2	158,4	176
			kW	HP		μF	V		0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	40
									0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	667
AP/97-B	1 x 230 V	1,3	0,75	1	6,2	25	450	H (m)	12	11	10,2	9,6	9	8	7	5,8	4,6				
AP/97-B	3 x 230-400 V	1,06	0,75	1	4,8/2,8				12	11	10,2	9,6	9	8	7	5,8	4,6				
AP/97-A	1 x 230 V	1,43	1,1	1,5	8,1	31,5	450		16,5	15	14,3	13,3	12	10,5	8,9	7,2	5,1	3			
AP/97-A	3 x 230-400 V	1,4	1,1	1,5	7,7/4,5				16,5	15	14,3	13,3	12	10,5	8,9	7,2	5,1	3			
AP/98-A	1 x 230 V	2,46	2,2	3	11	45	450		18,7	17,3	16,6	16	15,7	14,5	13,6	12,7	11,8	10,5	9,5	8,3	6,6
AP/98-A	3 x 230-400 V	2,4	2,2	3	7,3/4,2				18,7	17,3	16,6	16	15,7	14,5	13,6	12,7	11,8	10,5	9,5	8,3	6,6

Motopompe centrifughe autoadescanti - Centrifugal self priming motor pumps

Serie AS Series

≅ 3600 1/min



AS 97

Tipo Type	Potenza motore Motor power		Tipo motore Motor type	U.S. g.p.m. m³/h l/min	0	26,4	39,6	52,9	66	79,2	92,4	105,6	118,8	132	145,2	158,4	167	176	198
	kW	HP			0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	38	40	45
					0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	633	666	750
AS/97	2,7	3,7	TECUMSEH BH37P	H (m)	25,5	24	23,3	22,5	21,5	20,5	19	17	14,8	11,5	8	4			
AS/98	4,5	6	TECUMSEH GEO600HY		24,8	23	22	21	20	19,5	19	18	17	16	15	14	13	10,8	9,5

Serie - Series TEX / TEX-D

≅ 2850 1/min



TEX



TEX-D

Tipo Type	Motore Motor			In (A)	U.S. g.p.m.	8,7	22	35	53	66	79	92	106	119	132	Uscita Outlet
	kW	HP	μF		m³/h	2	5	8	12	15	18	21	24	27	30	
					l/min	33	83	133	200	250	300	350	401	451	501	
TEX1-M	0,75	1	31,5	5,5	H (m)	6,8	6,4	6	5,2	4,6	3,8	2,8				2°G
TEX1-T	0,75	1	–	2,2		6,8	6,4	6	5,2	4,6	3,8	2,8				2°G
TEX1,5-M	1,1	1,5	40	7,5		8	7,3	6,8	6,1	5,5	4,9	4	3	2,1		2°G
TEX1,5-T	1,1	1,5	–	2,9		8	7,3	6,8	6,1	5,5	4,9	4	3	2,1		2°G
TEX2-M	1,5	2	60	9,7		11	9,6	9	8,2	7,5	7	6,3	5,6	4,6	3,8	2°G
TEX2-T	1,5	2	–	3,5		11	9,6	9	8,2	7,5	7	6,3	5,6	4,6	3,8	2°G

Tipo Type	Motore Motor			In (A)	U.S. g.p.m.	22	35	53	66	79	92	106	119	132	145	158	171	Uscita Outlet
	kW	HP	μF		m³/h	5	8	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
					l/min	83	133	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
TEX-D1-M	0,75	1	31,5	5,5	H (m)	9,7	9,6	9,1	8,4	7,5	6,5	5,2	4	2,5				2°G
TEX-D1-T	0,75	1	–	2,2		9,7	9,6	9,1	8,4	7,5	6,5	5,2	4	2,5				2°G
TEX-D1,5-M	1,1	1,5	40	7,5		14,1	13,7	12,7	11,9	10,8	9,8	8,7	7,5	5,9	3,8			2°G
TEX-D1,5-T	1,1	1,5	–	2,9		14,1	13,7	12,7	11,9	10,8	9,8	8,7	7,5	5,9	3,8			2°G
TEX-D2-M	1,5	2	60	9,7		18	17,8	17,1	16,3	15,5	14,5	13,4	12	10,5	8,5	6,7	4,5	2°G
TEX-D2-T	1,5	2	–	3,5		18	17,8	17,1	16,3	15,5	14,5	13,4	12	10,5	8,5	6,7	4,5	2°G

Elettropompe sommergibili - Submersible pumps

Serie - Series PD 400

≅ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	53	79	106	132	158	185	211	238	264	290	Uscita Outlet
				m³/h	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
				l/min	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
PD 411M	1,1	1,5	30	H (m)	9,5	9,2	8,6	7,8	6,8	5,6	4,5	3,1	1,9				2 ⁿ /2
PD 411 T	1,1	1,5	-		9,5	9,2	8,6	7,8	6,8	5,6	4,5	3,1	1,9				2 ⁿ /2
PD 412 T	1,5	2	-		11,3	10,9	10,3	9,6	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	1,5			2 ⁿ /2
PD 413 T	1,8	2,5	-		15,2	14,8	14	13	12,1	11	9,9	8,6	7	5,3	3		2 ⁿ /2
PD 414 T	2,2	3	-		16,7	16,1	15,3	14,4	13,4	12,4	11,2	9,9	8,4	6,6	4,5	2	2 ⁿ /2

Serie - Series PD 500

≅ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	40	53	66	79	92	106	Uscita Outlet
				m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	
PD 501	0,37	0,5	10	H (m)	8	5,7	4	3					1 ⁿ /2
PD 502	0,37	0,5	12,5		8,3	6,7	5,3	3,9	2,5				1 ⁿ /2
PD 503	0,55	0,75	14		11	9,8	8,5	7,2	5,8	4,5	3,2		1 ⁿ /2
PD 504	0,75	1	16		13	11	9,5	8	7	5,6	4,3	3,1	1 ⁿ /2
PD 505	1,1	1,5	20		13	11,9	10,6	9,4	7,9	6,5	4,9	3,1	1 ⁿ /2

Serie - Series PD 900

≅ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	53	79	106	132	158	185	211	238	264	290	Uscita Outlet
				m³/h	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
				l/min	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
PD 911M	1,1	1,5	30	H (m)	9,4	9,2	8,6	7,8	6,8	5,8	4,5	3,1	1,9				2 ⁿ /2
PD 911 T	1,1	1,5	-		9,4	9,2	8,6	7,8	6,8	5,8	4,5	3,1	1,9				2 ⁿ /2
PD 912 T	1,5	2	-		11,2	10,9	10,2	9,5	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	1,5			2 ⁿ /2
PD 913 T	1,85	2,5	-		15,2	14,9	14	13	12,1	11	9,9	8,6	7,1	5,4	3	1	2 ⁿ /2
PD 914 T	2,2	3	-		16,7	16,1	15,2	14,4	13,4	12,5	11,2	10	8,4	6,8	4,6	2,2	2 ⁿ /2

Serie - Series PD 300

≅ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	0	13	26	40	53	66	79	88	Uscita Outlet
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	20	
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	333	
PD 300	0,55	0,75	20	H (m)	10,9	9,9	8,8	7,8	6,6	5,4	4	2,8	1 ⁿ /2
PD 301	1,1	1,5	25		14,8	12,8	11,3	10	8,9	7,5	6	4,3	1 ⁿ /2

Elettropompe sommergibili - Submersible pumps

Serie - Series PD 600

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	40	53	66	79	92	106	119	132	145	158	172	Uscita Outlet
				m ³ /h	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
	kW	HP	μF	l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
PD 601	0,75	1	20	H (m)	7,2	7	6,1	5,5	4,7	4	3,2	2,5	2					2"
PD 602	1,1	1,5	-		10,5	9,8	8,8	7,8	6,9	5,8	4,9	3,9	3	2				2"
PD 604	1,8	2,5	-		14,3	13,7	12,8	11,9	10,9	9,9	8,8	7,8	6,7	5,5	4,5	3,3	2,3	2"
PD 605	2,2	3	-		17,7	16,6	15,6	14,5	13,4	12,2	11	9,8	8,4	7	5,6	4,1	2,7	2"

Serie - Series PD 700

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	40	53	66	79	92	106	119	132	145	158	172	185	198	Uscita Outlet
				m ³ /h	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
	kW	HP	μF	l/min	50	100	152	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
PD 752	0,75	1	20	H (m)	9,3	9	8,6	8,1	7,8	7	6,4	5,8	5	4,4	3,8	3,4	3			2 1/2"
PD 754	1,1	1,5	-		10,9	10,7	10,1	9,6	8,9	8	7	6	5	3,9	2,8	1,7				2 1/2"
PD 755	1,8	2,5	-		15,4	14,9	14,3	13,6	12,8	11,9	10,9	10	9	8	6,9	5,9	4,8	3,8	2,8	2 1/2"
PD 756	2,2	3	-		17,6	17	16,4	15,6	14,9	14	13	12,2	11,3	10,3	9,3	8,3	7,2	6	5	2 1/2"
PD 757	3	4	-		18,8	18,3	17,8	17	16,2	15,2	14,3	13,3	12,4	11,4	10,4	9,4	8,3			2 1/2"

Serie - Series PD 800

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	26	53	79	106	132	145	158	172	185	198	211	238	264	290	317	343	396	Uscita Outlet
			m ³ /h	6	12	18	24	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	90	
	kW	HP	l/min	100	200	300	400	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	
PD 801	2,2	3	H (m)	10,7	9,5	8,3	7	6	5,5	5	4,5	4	3,6	3,2	2,5	1,8	1				3"
PD 802	3	4		14,5	13,2	12	10,8	9,3	8,8	8	7,3	6,8	6	5,4	4,2	3					3"
PD 803	3,7	5		18,2	17,5	16,5	15,3	14	13,4	12,6	11,8	11	10,2	9,4	7,9	6,2	5	4			3"
PD 804	4,4	6		21,3	20,4	19,1	17,9	16,6	16	15,2	14,7	14	13,2	12,8	11,3	10	8,8	7,5	6,3	3,8	3"
PD 805	5,5	7,5		24,1	23,4	22,6	21,9	21	20,6	20,2	19,8	19,4	19	18,5	17,5	16,5	15,3	14	12,5	9	3"

Serie - Series PD 2000

≈ 2850 1/min



Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	66	88	132	176	198	220	264	308	330	396	462	Uscita Outlet
			m ³ /h	0	15	20	30	40	45	50	60	70	75	90	105	
	kW	HP	l/min	0	250	333	500	667	750	833	1000	1167	1250	1500	1750	
PD 2100-2	7,5	10	H (m)	24	22	21,2	19,5	17,9	16,4	16	14,2	12,8	12	9,5	7	4"
PD 2125-2	9	12,5		27	24,9	24	22,3	20,8	20	18,7	17,3	15,9	14,9	12,4	10,2	4"
PD 2150-2	11	15		31	27,3	26,2	24,8	23	22	21,5	20	18,7	17,9	14,8	-	4"
PD 2180-2	13	17,5		35	34	33,2	31,2	29	27,9	26,2	24,4	22,3	21,3	18	14,3	4"
PD 2200-2	15	20		40	38	37,4	35,5	33,9	32,5	31,8	29,8	28	27	23,5	20	4"

Elettropompe sommergibili - Submersible pumps

Serie - Series

≈ 1400 1/min



Tipo Type	Motore Motor			U.S. g.p.m.	13	26	53	79	106	132	158	185	211	238	264	290	317	343	370	396	422	449	Uscita Outlet
	kW	HP	μF	m³/h	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	
				l/min	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
PD 603	1,1	1,5	-	H (m)	6	5,8	5,1	4,3	3,3														2"
PD 751	0,55	0,75	20		5,8	5,6	5,2	4,5	3,4	2													2 1/2"
PD 753	1,1	1,5	-		8,4	8,3	8	7,4	6,5	5,4	4,4	3,5											2 1/2"
PD 1501	1,5	2	-		5	4,9	4,8	3,6	4,3	4	3,7	3,4	2,9	2,5	2	1,5							3"
PD 1502	2,2	3	-		5,9	5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	3,1	2,8	2,4	2,1					3"
PD 1503	3	4	-		7,8	7,6	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,3	2,8	2,3		3"
PD 1504	3,7	5	-		9,4	9,2	8,9	8,5	8,1	7,8	7,4	6,9	6,5	6	5,6	5	4,6	4,1	3,5	3	2,4	1,8	3"

Serie - Series

PD 2000

≈ 1400 1/min



Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	66	132	198	264	330	396	462	528	594	660	726	792	858	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	
			l/min	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	
PD 2050-4	3,7	5	H (m)	11,3	10,3	9,1	8	7	5,4	4	2,2						4"
PD 2070-4	5	7		13,2	12	10,5	9	7,2	5,8	4,2	2,9	1,8					4"
PD 2080-4	6	8		14,8	14	13	12	11	9,8	8,5	7	6	4,3	2,2			4"
PD 2100-4	7,5	10		16,3	15,8	14,9	13,8	12,7	11,4	10	8,8	7,6	6,2	5	3,5	1,9	4"

Serie - Series

PD 9000

≈ 950 1/min



Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	79	158	238	317	396	475	554	634	713	792	871	950	1030	1109	1188	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	
			l/min	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	
PD 9075	5	7	H (m)	13	11	9,8	9	8,5	8	7,5	7,2	6,8	6,1	5,1	4,8	3,8	2,5	1,8	0,5	DN 150
Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	106	211	317	422	528	634	739	845	950	1056	1162	1267	1320	1373	1426	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	300	312	324	
			l/min	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5000	5200	5400	
PD 9100	7,5	10	H (m)	15	14,2	13	12	11	9,5	8,5	7,5	6	4,7	3,5	2,8	1,8	1,2	1	0,5	DN 150

Elettropompe sommergibili - Submersible pumps

Serie - Series

PD 9000

≈ 1450 1/min



Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	79	158	238	317	396	475	554	634	713	792	871	950	1030	1109	1188	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	
			l/min	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	
PD 9120	9	12,5	H (m)	14	13,1	12,5	12	11,4	11	10,5	10	9,5	9	8,1	7,5	6,5	5,4	4,1	3,2	DN 150
Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	106	211	317	422	528	634	739	845	950	1056	1162	1214	1267	1320	1373	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	276	288	300	312	
			l/min	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4600	4800	5000	5200	
PD 9150	11	15	H (m)	17	16,3	15,8	14,9	13,9	12,4	11,8	10,8	9,6	8,1	7,7	6	5,8	5	4,8	3,8	DN 150
Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	106	211	317	422	528	634	739	845	950	1056	1162	1267	1373	1478	1531	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	348	
			l/min	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	5800	
PD 9200	15	20	H (m)	20	18,2	17,7	16	14,8	13,5	12,7	12,2	11,5	11	10,7	9,8	8,5	7,2	4,8	4	DN 150
Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	132	264	396	528	660	792	924	1056	1188	1320	1452	1584	1637	1690	1742	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	372	384	396	
			l/min	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6200	6400	6600	
PD 9250	18,5	25	H (m)	31	28,5	26,5	24,5	22	21	20	18,5	16,5	15	12,5	11,8	10,5	9,5	8,5	8	DN 150
Tipo Type	Motore Motor		U.S. g.p.m.	0	158	317	475	634	792	950	1109	1267	1426	1584	1742	1900	2059	2218	2270	Uscita Outlet
	kW	HP	m³/h	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	468	504	516	
			l/min	0	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	8600	
PD 9300	22	30	H (m)	34,3	30	26,2	23,9	21,5	19,5	18	16,2	15,2	14	12,3	11	9,5	8	6	4,8	DN 150

- La ditta si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo.
 - Saer can alter without notifications the data mentioned in this catalogue.
- Saer se reserva el derecho de modificar los datos indicados en este catalogo sin previo aviso.
 - Saer se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in dem Katalog vorhandenen Daten ohne Benachrichtigung zu ändern.
 - Saer reserva o direito de modificar os dados indicados neste catálogo sem aviso prévio.

Prestazioni e tolleranze secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
 Performances and tolerances according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A
 Prestaciones y tolerancias de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A
 Performances et tolérances conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A
 Leistungen und Abweichungen gemäß UNI EN ISO 9906 - Anhang A
 Dados de rendição e tolerâncias de acordo com UNI EN ISO 9906 - Parágrafo A

SAER®
ELETTROPOMPE

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.

Via Circonvallazione, 22 • 42016 Guastalla (RE) Italy
 Tel. 0522.83.09.41 r. a. • Fax 0522.82.69.48
 e-mail: info@saer.it - <http://www.saerelettropompe.com>



SAER is an ISO 9001:2008
 Certified Company
 Certificate N. 501003317